

Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Makita[®]

Ventilador inalámbrico

CF002G 40Vmax / AC

DCF301 18V / AC

XGT
LXT

**Viento silencioso y potente
para grandes espacios de trabajo**



XGT

**40V^{Li-ION}
max**

**18V^{Li-ION}
LITHIUM-ION**



Ruido [a la máxima
velocidad del aire]

52 dB(A)

Velocidad máxima del aire

240 m/min

Diámetro del ventilador


Ø330 mm

Diseño para reducir el nivel de ruido del viento para un funcionamiento silencioso

Ventilador silencioso

gracias al aumento mínimo de la velocidad de rotación del motor, se consigue

- Aspas de ventilador diseñadas para crear una alta velocidad de aire a baja velocidad de rotación.
- Cubierta del ventilador con protector de ventilador en espiral que puede mantener el flujo de aire fuerte.

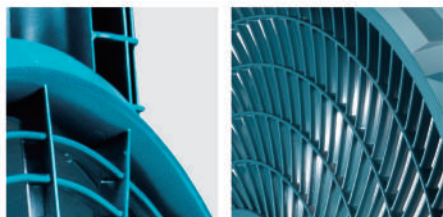


Ruido
[a la máxima
velocidad del aire]
52 dB(A)



Foto: CF002G

Aspas de ventilador fáciles de limpiar

La cubierta frontal es desmontable simplemente retirando un solo tornillo, lo que permite una cómoda limpieza.

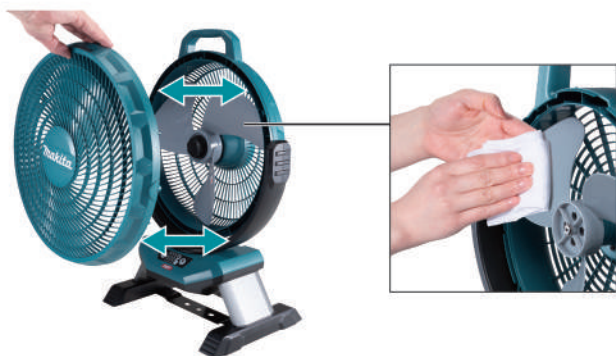

CF002G **XGT 40Vmax**



DCF301 **18V LITHIUM-ION**




Características

Oscilación automática



Izquierda / Derecha 45°

Ángulo de la cabeza del ventilador ajustable




Arriba 90°, Abajo 45°,
Izquierda / Derecha 90°

Toma de adaptador de corriente



Asa de transporte

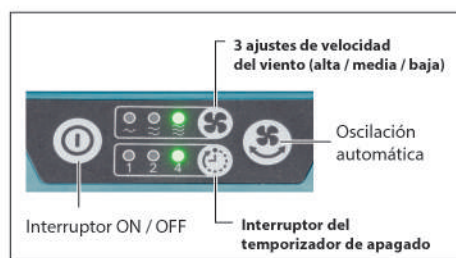


Uso continuo (aprox.)

con una carga completa de la batería: min / Sin oscilación

	Alto	Medio	Baja
CF002G (BL4040)	320	640	1,020
DCF301 (BL1860B)	215	430	850

Ventilador sin cable

CF002G 40Vmax / AC / DCF301 18V / AC

	CF002G	DCF301
 Electrónica de 3 velocidades		
Uso continuo (min.) sin oscilación	c/ BL4040 Bajo / Med / Alto: 1,020 / 640 / 320	c/ BL1860B Bajo / Med / Alto: 850 / 430 / 215
Uso continuo (min.) con oscilación	c/ BL4040 Bajo / Med / Alto: 970 / 610 / 305	c/ BL1860B Bajo / Med / Alto: 815 / 415 / 210
Velocidad máxima del aire	Alto / Med / Bajo: 240 / 170 / 120 m/min	Alto / Med / Bajo: 240 / 170 / 120 m/min
Flujo de aire	120 m ³ /min	330 mm (13")
Nivel de ruido	Alto / Med / Bajo: 21 / 15 / 10 m ³ /min	Alto / Med / Bajo: 21 / 15 / 10 m ³ /min
Diámetro del ventilador	52 dB(A)	52 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	330 mm (13")	330 mm (13")
Peso neto	c/ BL4040: 277 x 439 x 602 mm (10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")	c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm (10-5/8 x 17-1/4 x 23-3/4")
Equipamiento de serie : Adaptador de CA	3.8 - 5.1 kg (8.4 - 11.2 lbs.)	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.9 lbs.)

El peso puede variar en los accesorios, incluyendo el cartucho de la batería. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202105