




Herramienta de corte inalámbrica
DCO181 6.35 mm (1/4")



**Mayor rendimiento y
manejo más sencillo
que las herramientas
con cable**

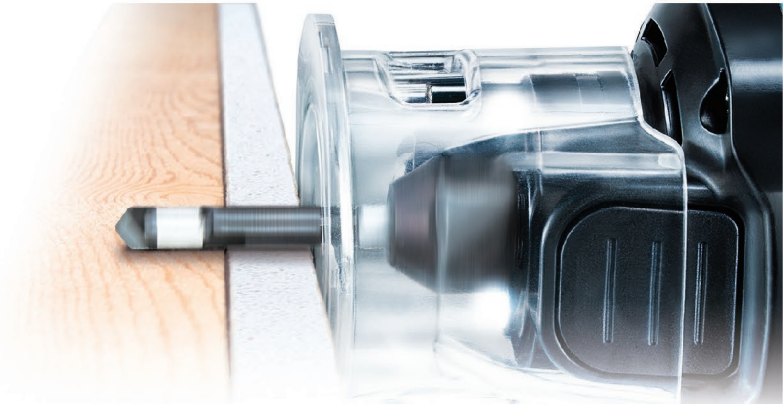

Alta potencia

Corta una capa de dos paredes de tabla-roca.
(t=12.5mm)



Alta potencia suministrada por el motor BL

Menos vibraciones

0.66 m/s²

Debido al cabezal integrado en el eje del motor.



Compacto y ligero

Además de permitir un excelente rendimiento de corte, el uso de un motor BL permite un diseño compacto y ligero y facilita el funcionamiento en aplicaciones aéreas o en lugares estrechos.

Ligero

1.6 kg

Batería: BL1850B

Doble luz de trabajo LED con función afterglow



Ajuste rápido de la profundidad

No se necesitan herramientas para ajustar la profundidad. Se puede ajustar a la profundidad deseada.



Base

Puede utilizarse como llave para el cambio de brocas.



311 mm



XPT

Tecnología de protección extrema

AWS

Sistema inalámbrico de arranque automático

La función de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible con la aspiradora, puede hacer funcionar automáticamente junto con el funcionamiento del interruptor de la herramienta.



Accesorios

Cubierta de extracción de polvo

Nº de pieza 193449-2



Juego de brocas para tabla-roca

Tamaño	Nº de pieza
3.18	191G69-8
3.18	191G68-0
3	193450-7



Broca rápida

Tamaño	Nº de pieza
6 x 6	D-08218



Cono de pinza

Tamaño	Nº de pieza
6.35	197038-0
6.35	763676-1
3.18	763677-9
6.0	763678-7
3.0	763679-5



Juego de guías circulares

Diámetros de corte circular 10cm - 34cm

Nº de pieza 193448-4



Juego de ganchos

Nº de pieza 195779-7



Tiempo de carga

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Herramienta de corte inalámbrica

DCO181 6.35 mm (1/4")

Freno	Capacidad de la pinza	3 mm, 6 mm or 3.18 mm (1/8"), 6.35 mm (1/4")
Arranque suave	Velocidad sin carga (RPM)	32,000
Recogida de polvo	Circunferencia de la porción de agarre	210 mm (8-1/4")
Luz de trabajo incorporada	Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2,5 m/s ² o menos
Estuche	Nivel de presión sonora	78 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al)	c/ BL1815N / BL1820B: 293x79x117 mm (11-1/2"x3-1/8"x4-5/8")
		c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311x79x117 mm (12-1/4"x3-1/8"x4-5/8")
	Peso neto	1.4 - 1.7* kg (3.1 - 3.7* lbs.)

*con Batería BL1850B, Tapa de recogida de polvo, Placa de zapatos

Equipamiento estándar: Broca guía para tablarroca, cono de pinza, tapa de recolección de polvo, llave, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202008