


**18V**  
LITHIUM-ION

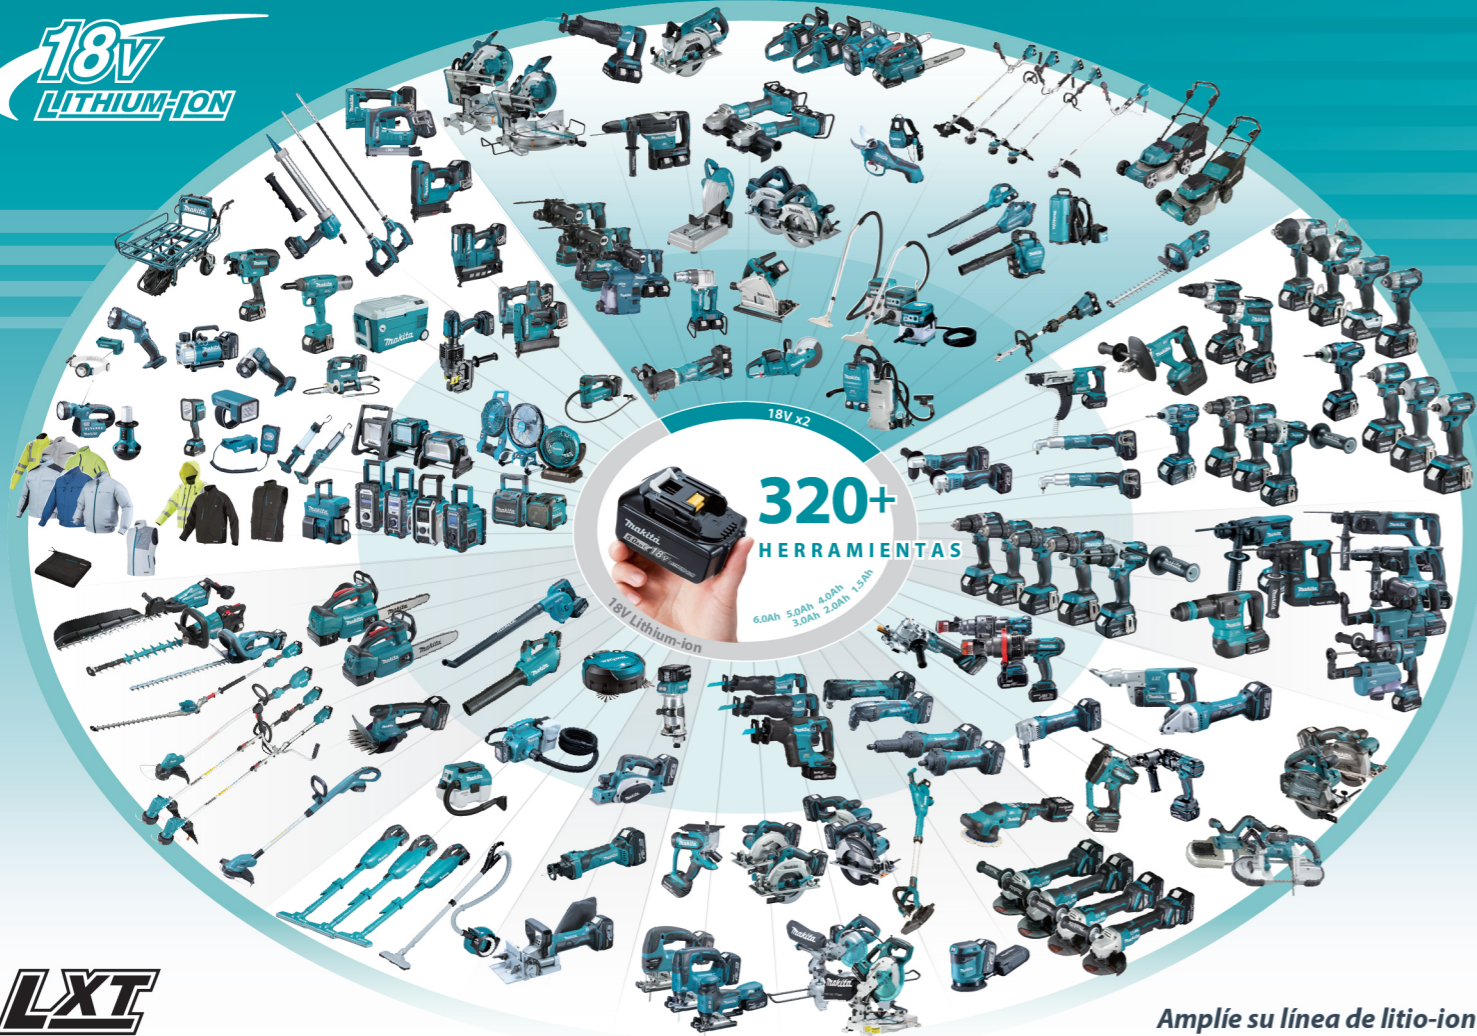

**LXT**

Amplíe su línea de litio-ion

■ Conecta la electricidad

Chaqueta ventilador inalámbrica  
Chaleco ventilador inalámbrico

DFJ216 / DFJ310  
DFJ416 / DFJ212  
DFJ213 / DFJ214  
DFV210



Ventilador inalámbrico  
DCF203



Radio para sitios de trabajo  
DMR114 / DMR115



Parlante inalámbrico para sitios de trabajo  
DMR203



Cafetera inalámbrica  
DCM501




Chaqueta térmica inalámbrica  
Chaleco térmico inalámbrico

DCJ205 / DCJ206  
DCV202



Manta térmica inalámbrica  
DCB200



Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION	Tiempo de carga		
	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	

Hielera y calentador inalámbrico

DCW180

Capacidad	20 L (5.3 gal)
Sistema de refrigeración	Tipo compresor
Capacidad de refrigeración	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C (0 / 15 / 30 / 40 / 50°F)
Sistema de calentamiento	Calentador
Capacidad de calentamiento	55 / 60°C (130 / 140°F)
Tiempo de ejecución	c/ BL1860B X2, -18°C / 5°C / 60°C: 5h / 17h / 4h
Longitud del cable	Adaptador de CA / Cable de enchufe para cigarrillos: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Espesor Aislamiento térmico	33 mm
Dimensiones (L x An x Al)	623x341x371.5 mm (24-1/2"x13-3/8"x14-5/8")
Peso neto	13.3 - 14.3 kg (29.3 - 32.0 lbs.)

Equipamiento estándar :  
Cinturón de hombro, adaptador de CA, cable para enchufe de cigarro

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202010

**Makita**

Hielera y calentador inalámbrico  
DCW180

Satisfacemos las necesidades de los profesionales

**LXT**

Mantiene el frío,  
mantiene el calor



FRÍO  
-18°C ~ 10°C  
[0°F ~ 50°F]

CALIENTE  
55°C ~ 60°C  
[130°F ~ 140°F]

Gran capacidad  
20 L

IPX4

**18V**  
LITHIUM-ION

# Hielera y calentador inalámbrico

**18V**  
LITHIUM-ION



**Capacidad de refrigeración** **-18°C ~ 10°C**  
[0°F ~ 50°F]  
Cinco ajustes de temperatura interior

**Capacidad de calentamiento** **55°C ~ 60°C**  
[130°F ~ 140°F]  
Dos ajustes de temperatura interior

## Larga duración



Cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa (BL1860B x2)\*

-18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
Acerca de <b>5h</b>	Acerca de <b>17h</b>	Acerca de <b>4h</b>

## Compatible con 3 fuentes de alimentación:



Batería LXT de 18V (dos en paralelo o una)



Cable (a través del adaptador de CA)



12V/24V DC (enchufe para cigarrillos)



## 20L (5.3gal) capacidad



20 Botellas de plástico de 500mL



4 Botellas de plástico de 2L

## Siete ajustes de temperatura interior

Capacidad de refrigeración				Capacidad de calentador		
-18°C/0°F	-10°C/15°F	0°C/30°F	5°C/40°F	10°C/50°F	55°C/130°F	60°C/140°F

\*Los tiempos de funcionamiento son aproximados y pueden variar según el tipo de batería, el estado de carga y las condiciones de uso.