



Hidrolavadora de alta  
presión Inalámbrica  
DHW080

Satisfacemos las necesidades de los profesionales



No es necesario conectarlo al toma corriente  
ni al grifo

Capacidad máxima  
del tanque

50 aprox  
L

Presión de funcionamiento

5.5 / 3.0  
(Alto / Bajo) MPa

18v + 18v

36v


BL  
MOTOR





# No requiere toma corriente, No requiere fuente de agua.

Los carros, paredes, escalones, etc. se pueden limpiar en cualquier lugar y a cualquier hora.

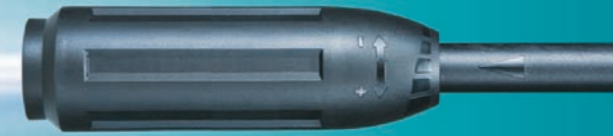

Ejemplo de almacenaje



Lanza de spray variable



Boquilla de chorro de ciclón



Cepillos de limpieza



Boquilla para espuma



Boquilla variable



Manguera de limpieza de tuberías



Lanza para zonas bajas




Cepillo giratorio




Cantidad total de agua que fluye bajo uso normal con carga completa de batería	Tiempo de funcionamiento (con/BL1850Bx2)	Presión	Apagado	Presión	Tiempo de funcionamiento (con/BL1850Bx2)	Cantidad total de agua que fluye bajo uso normal con carga completa de batería
110 L aprox con Boquilla Variable	28 min aprox	3.0 MPa	Bajo Alto	5.5 MPa	12.5 min aprox	70 L aprox con Boquilla Variable

Libre de cables

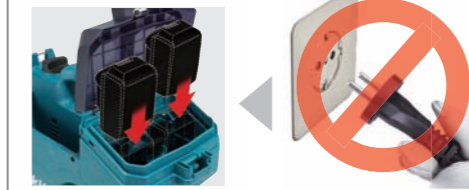

Suministro de agua desde un tanque/reserva

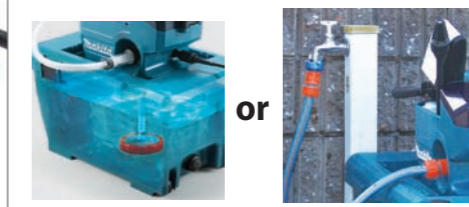

## Maletín de almacenamiento multifuncional

Función del tanque de succión + capacidad de almacenamiento



Entrada de agua de alimentación



## Fácil de transportar

Transportable con la máquina dentro de la caja



\*Cuando se lleva la caja de almacenamiento por la agarradera, el agua puede derramarse si hay mucha agua en el interior.

\*Cuando se lleva la caja por la agarradera con la máquina en la tapa de la caja, la máquina puede caer de la caja de almacenamiento.


## MAKPAC (Opcional)

La caja MAKPAC se puede instalar en la tapa.





## Diversas opciones

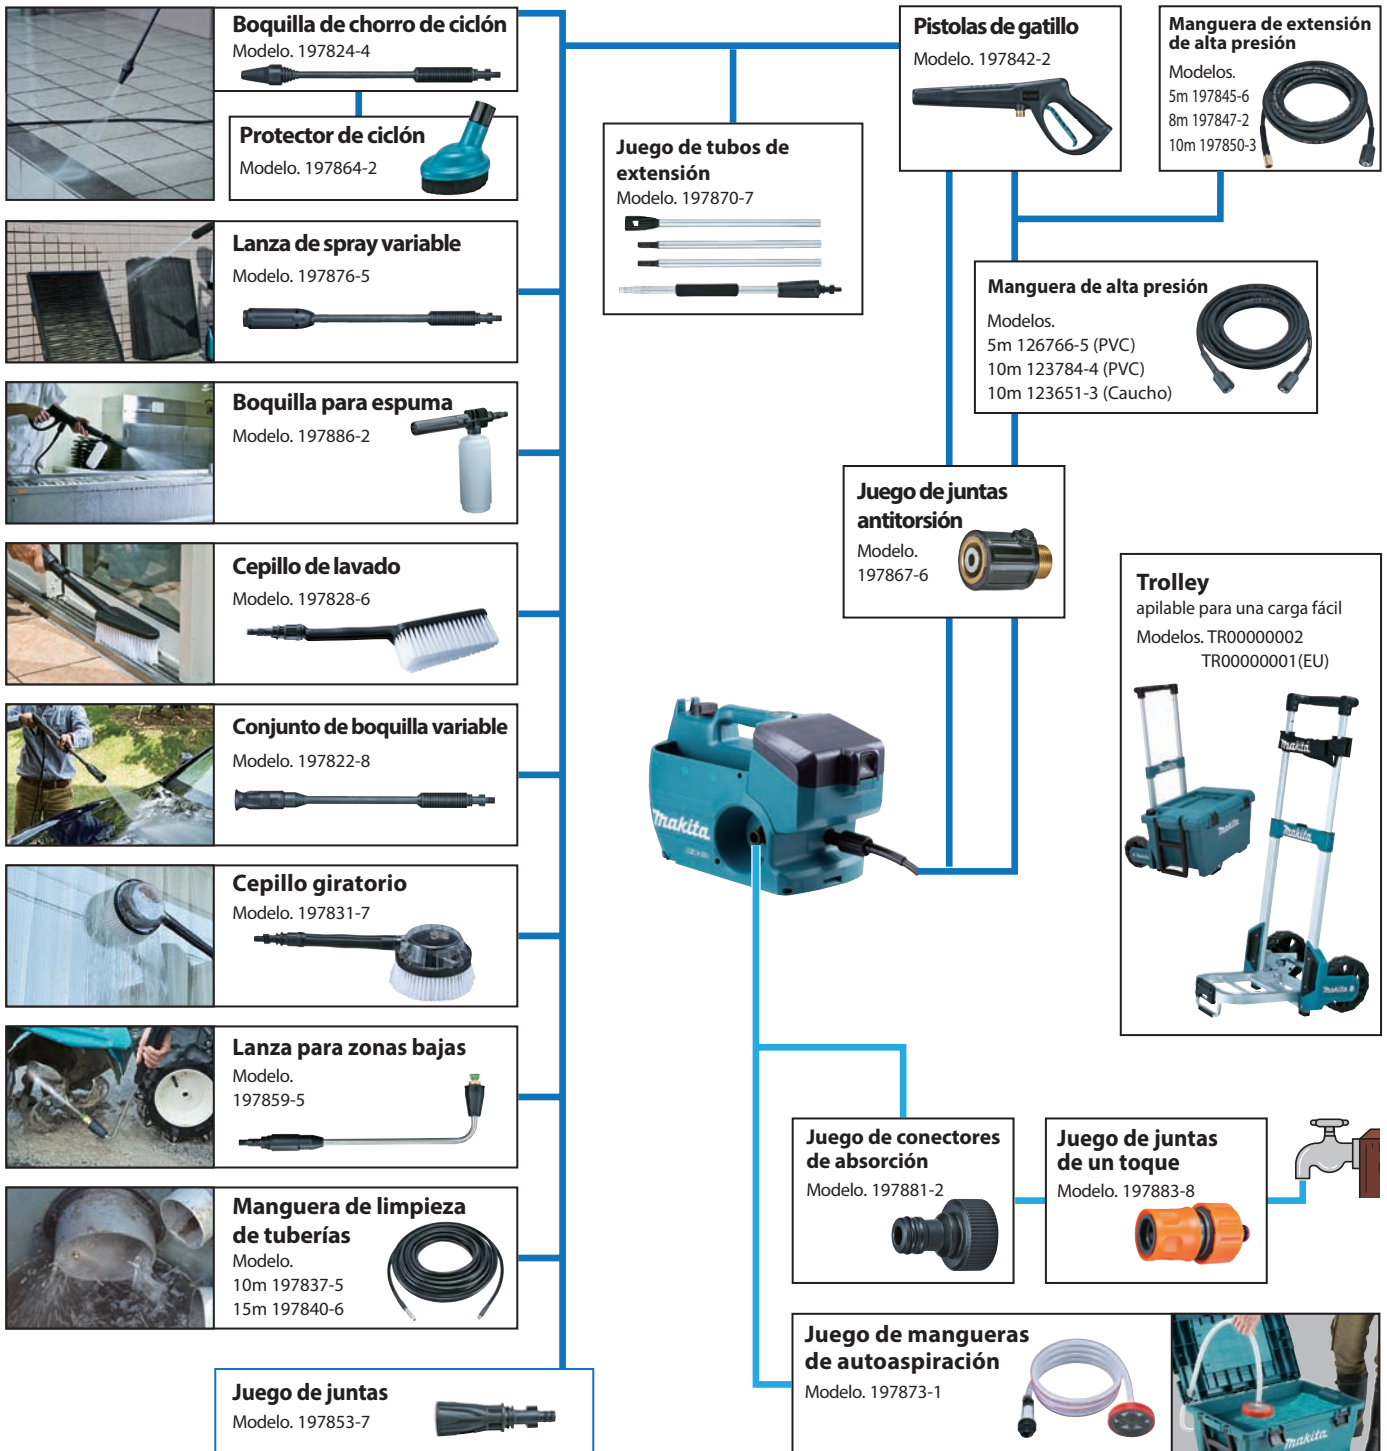

## Hidrolavadora de alta presión Inalámbrica DHW080

2 velocidades electrónicas

<b>Volumen máximo de alimentación</b>	6.3 L/min
<b>Caudal de agua</b>	Alto / Bajo: 5.5 / 4.0 L/min
<b>Presión Máxima Permitida</b>	8.0 MPa
<b>Presión de funcionamiento</b>	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0 MPa
<b>Temperatura máxima de alimentación</b>	40 °C
<b>Altura máxima de succión</b>	1 m
<b>Tiempo máximo de funcionamiento (min)</b>	con/ BL1850B x2: Alto / Bajo: 12.5 / 28
<b>Longitud de la manguera</b>	5 m
<b>Nivel de Vibración</b>	2.5 m/s <sup>2</sup> o menos
<b>Nivel de presión sonora</b>	70.9 dB(A)
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	438x218x269 mm (17-1/4"x8-5/8"x10-5/8")
<b>Peso neto</b>	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)

**Equipamiento estándar:** Pistola de disparo, Manguera de alta presión de 5 m, Manguera de aspiración, Cepillo de limpieza, Caja de almacenamiento, Boquilla variable, Conector, Junta de un toque

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.

Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

# Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 201907