



Pistola de remaches inalámbrica DRV150 / DRV250



Fácil aplicación



18V
LITHIUM-ION

DRV150

[Compatible con diámetro de remache]
Ø2.4mm / 3.2mm /
4.0mm / 4.8mm



DRV250

[Compatible con diámetro de remache]
Ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm
Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm
(uso opcional con punta, boquilla impulsadora y tubo)





Alta velocidad de remachado igual a herramientas neumáticas.





Inserte el remache en el agujero.



Presione el gatillo para ajustar el remache.



Boquilla impulsora diseñada para permitir operación en espacios reducidos

La corta altura central permite la operación en espacios reducidos, como remachar cerca de la pared.

Altura central

26 mm



Mecanismo de retención de remaches




- Una vez que el remache es instalado se sostiene en su sitio y no se caerá aún si la herramienta apunta hacia abajo.
- No se necesita sostener el remache con la mano, aún en una aplicación donde la herramienta apunta hacia abajo.



Luz de trabajo LED doble

Con funciones de pre-brillo y brillo posterior

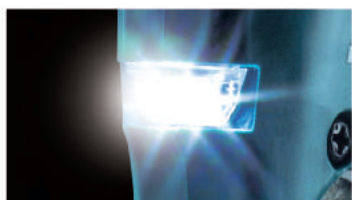

Contenedor transparente para mandriles utilizados*

La cantidad de mandriles usados* puede ser revisada.
*Eje de mandril puede romperse con remache muy ajustado



Compatible con varios tamaños de remaches ciegos

Amplia gama de piezas de punta y boquillas impulsadoras permiten tallar varios tamaños de remaches ciegos.

DRV150

[Diámetro de remache compatible]

Ø2.4mm / 3.2mm /
4.0mm / 4.8mm

DRV250

[Diámetro de remache compatible]

Ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm

Ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm

(Uso opcional con pieza de punta, boquilla impulsadora y tubo)

Cantidad de trabajo con carga total de batería (aprox.)


2,300 remaches

Modelo: DRV150
Diámetro del mandril: Ø4.8mm
Batería: BL1850B (5.0Ah)

DRV250 : 2,000 remaches (5.0Ah)

BL MOTOR XPT

Accesorios

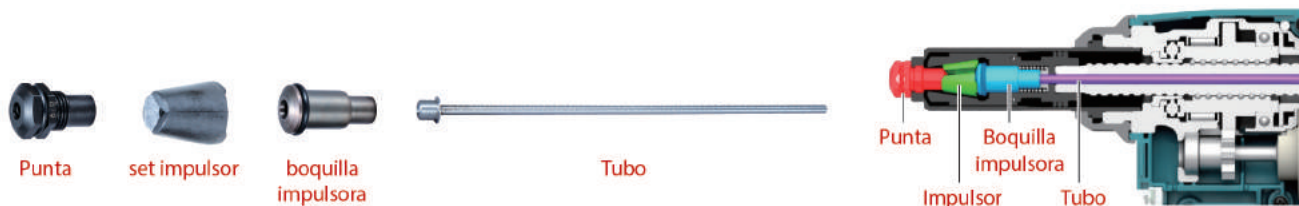

Modelo		DRV150 / DRV250				DRV250			
Remache	Tamaño	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	Diámetro del mandril: mm	Ø1.4-1.6	Ø1.8-2.1	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø2.2-2.6	Ø2.6-3.2	Ø3.1-3.5	Ø3.5-3.9
Punta y set impulsor *con tubo	Tamaño	Ø2.4 (3/32")	Ø3.2 (1/8")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø4.0 (5/32")	Ø4.8 (3/16")	Ø6.0 (3/16")	Ø6.4 (3/16")
	Modelo	*199729-4	*199728-6	191C04-2	191C03-4	*191F80-4	*191F79-9	*199725-2	*191F78-1
Set impulsor (set de 3 piezas)	Tamaño	4.8				6.4			
	Modelo	199731-7				199730-9			
Pieza de punta		127230-9	127229-4	127228-6	127225-2	127228-6	127225-2	127224-4	127223-6
Boquilla impulsora	Color / Tamaño	Gris / 1.9	Negro / 2.5	Gris / 3.1	Negro / 3.6	Gris / 3.1	Negro / 3.6	Gris / 4.0	Negro / 4.5
	Modelo	127478-3	127477-5	127476-7	127475-9	127476-7	127475-9	127474-1	127473-3
Tubo	Color / Tamaño	Plata / 2.3	Negro / 2.8	El tubo no es necesario para operar. (DRV150)		Plata / 3.5	Plata / 4.2		Plata / 4.6
	Modelo	162747-5	162746-7			162745-9	162744-1		162743-3

Protector de herramienta

	Para punta	Para motor	Set
DRV150	422572-9	422571-1	191G65-6
DRV250	422573-7		191G66-4



Protector de batería

BL1815N / BL1820B
459937-2



BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B
459938-0



Set de engrase (5g)

Grasa para mantenimiento de la boquilla (Engrase el estuche de la boquilla y las boquillas)
Grasa de disulfuro de molibdeno
191D57-7



Gancho
346717-0



18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Pistola de remaches inalámbrica

DRV150 / DRV250

	DRV150	DRV250
Freno	10 kN	20 kN
Luz de trabajo	25 mm (1")	30 mm (1-3/16")
Estuche de transporte	26 mm (1")	26 mm (1")
Nivel de vibración	75 dB(A)	74 dB(A)
Nivel de vibración	2.5 m/s ² or menos	2.5 m/s ² or menos
Dimensiones (L x An x Al)	con/ BL1815N / BL1820B: 310x80x270 mm (12-1/4"x3-1/8"x10-5/8")	con/ BL1815N / BL1820B: 320x80x270 mm (12-5/8"x3-1/8"x10-5/8")
Peso Neto	con/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 310x80x287 mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4") 1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)	con/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 320x80x287 mm (12-5/8"x3-1/8"x11-1/4") 2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

Equipo estándar: DRV150: Clip de cinturón, Batería, Cargador, Set de accesorios por 2.4, 3.2, 4.0A, Set de engrase.
DRV250: Clip de cinturón, Batería, Cargador, Set de accesorios por 4.8B, 6.0, Set de engrase.

El peso puede diferir según los accesorios, incluido el cartucho de batería. Las combinaciones más ligeras y pesadas de acuerdo al procedimiento PTA 01/2014, se muestran en la tabla.
Artículos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o área.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 201911