



Motosierra Inalámbrica
DUC353
350mm (14")



Alta potencia y Cadena de Alta Velocidad

Eficiencia equivalente a una Motosierra de 30mL



MOTOSIERRA INALÁMBRICA para PROFESIONALES

Foto: DUC353



Rotor exterior sin carbones
Motor de accionamiento directo



Potencia de corte similar a la Motosierra de 30mL

Alta eficiencia operativa

El motor Makita de Rotor Exterior sin carbones con sistema de accionamiento directo provee una alta eficiencia de funcionamiento.

Alta operabilidad

El freno de cadena y el interruptor de disparo de velocidad variable proporcionan una alta operabilidad equivalente a la motosierra

Agarre suave

Antideslizante



DISEÑO DELGADO Y COMPACTO

Palanca de bloqueo



Interruptor principal



Barra de espiga de metal



Control de velocidad variable por gatillo



Luz de advertencia de capacidad de batería



Lubricación automática de cadena ajustable



BL MOTOR



Energizado por dos baterías de 18V Li-ion en serie



Freno de cadena accionado por el protector de mano delantera



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Colector de cadena de metal



Ventana del nivel de aceite de la cadena



Ajuste de la tensión de la cadena sin herramientas

Palanca extensible

1. Permite: • Ajuste más fácil de la cadena de la sierra
• Mayor torsión
2. Puede ser retraída rápidamente en cualquier ángulo
3. Reduce el área que sobresale de la cubierta del piñón.

Control para fácil ajuste del tensor de la cadena de la sierra



Control de velocidad constante

- Minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga, manteniendo la eficiencia de la operación.
- Disminuye el ruido sin carga



350mm (14") DUC353


Foto: DUC353

Rendimiento de corte


Nota: 1. Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza de los materiales, etc.

2. Los números en los gráficos a continuación son valores relativos cuando las capacidades de Makita DUC353 (90PX) están indexadas en 100.

Eficiencia del trabajo

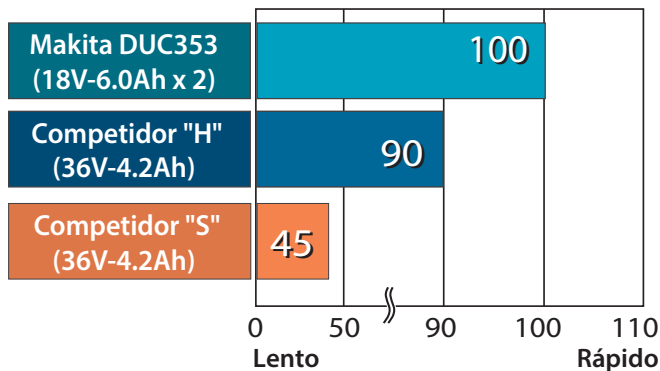

Cantidad de trabajo

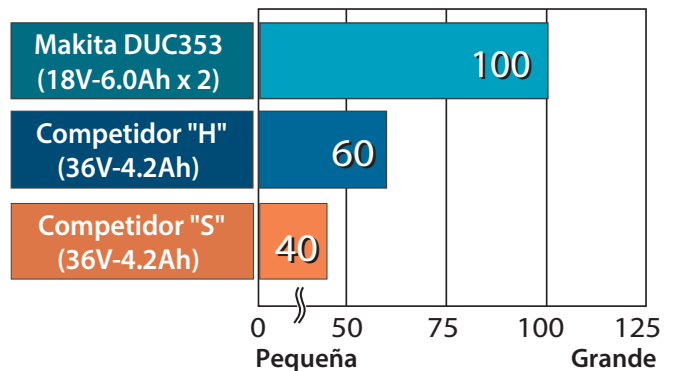


Accesorios

Barra guía/Cadena de sierra/ Cubierta de la barra guía

Tipo de cortador: MC: Micro cincel, CC: Cincel de chaflán

*Barra de tallado **Rueda dentada de la barra frontal



Barra guía		Cadena de sierra					No. Partes Cubierta de la barra	Diámetro del archivo		Piñón de accionamiento		
Longitud de barra	No. Partes	No. de enlaces de unidades	Calibre	Campo	Tipo de cuchilla	No. Partes Cadena de sierra		1ra mitad de la placa superior	2da mitad de la placa superior	Campo/ No. de dientes	No. de partes	
25cm/10"	*168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	198259-2
30cm/12"	**165245-8	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
30cm/12"	165200-0	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196211-4	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
35cm/14"	**165246-6	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
35cm/14"	165201-8	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196212-2	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
40cm/16"	**165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC	196213-0	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7

Mango de lima, Lima y Fijador de lima



Indicador de profundidad	Mango de lima	Lima plana
No. de partes	No. de partes	No. de partes
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Lima y empuñadura de lima



Medida	Tipo de cadena de sierra	Lima	Lima y empuñadura de lima
		No. de partes	No. de partes
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020

Motosierra Inalámbrica

DUC353 350 mm (14")

Longitud de la espada	DUC353: 350 mm (14")
Paso de la cadena y medidor	9.5 mm (3/8") / 1.1 / 1.3 mm (.043" / .050")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Tanque de aceite para la cadena	200 mL
Nivel sonoro de presión	87.7 dB(A)
Nivel acústico de potencia	100.4 dB(A)
Nivel de vibración	Corte de madera: 5.3 m/s ²
Dimensiones (L x A x X)	DUC353: 773x215x235mm (30-1/2"x8-1/2"x9-1/4")
Peso neto	DUC353: BL1815N: 4.7 kg (10.4 lbs) BL1860B: 5.3kg (11.7lbs)

- Velocidad variable
- Freno
- Velocidad continua

- Engrasado automático
- Freno de cadena

Equipo estándar:

Cadena de sierra, Barra guía, Cubierta de barra guía, aceite lubricante 100 mL, Batería y Cargador

Aceite para cadena y Aceite para cadena BIOTOP



Aceite para cadena		Aceite para cadena BIOTOP	
Tamaño	No. de partes	Tamaño	No. de partes
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com