



Desbrozadora inalámbrica
DUR368A Mango tipo bicicleta
DUR368L Mango en U



18v + 18v → 36v

18v LITHIUM-ION

Sopladora
DUB361 / DUB362

Desbrozadora
DUR364L / DUR365U
DUR366L / DUR368A
DUR368L

Cortasetos
DUH483 / DUH523 /
DUH501 / DUH601 /
DUH751 / DUH502 /
DUH602 / DU752

Sierra Recíproca
DJR183 / DJR185

Sopladora
DUB183

Desbrozadora
DUR184L / DUR187L /
DUR187U / DUR188L /
DUR188U / DUR189

Desbrozadora
DUR181

Motosierra
DUC252 / DUC252C / DUC302 /
DUC303 / DUC353 / DUC400 /
DUC305 / DUC355 / DUC405

Cortasetos
DUH551
DUH651

Cabezal multifunción
DUX60

Tijera de césped
DUM604

Motosierra
DUC122 / DUC204 /
DUC254 / DUC254C

Cortadora de césped
DLM380 / DLM431 /
DLM460



1.5Ah 2.0Ah
3.0Ah 4.0Ah
5.0Ah 6.0Ah

Carretilla
DCU180

Accesorios

Cordón de nylon para un mejor rendimiento de corte

Modelo. 196324-1
Cord/Línea : 2.4mm x3.6m
Ref. : UN-74L

Modelo. 197296-3
Cord/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : ECO 4L

Modelo. 198892-0
Cord/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : 95-M10L

Verde

Tamaño	Modelo
2.0mmx15m	197472-9
2.0mmx30m	197473-7
2.0mmx160m	197474-5
2.0mmx280m	197475-3

Modelo. 197804-0
Cord/Línea : 2.4mm x3m
Ref. : 95-M10L

Anaranjado

Tamaño	Modelo
2.4mmx15m	198501-1
2.4mmx30m	198502-9
2.4mmx120m	198503-7
2.4mmx180m	198504-5

Cuchilla de plástico de 255 mm Mejor eficiencia de corte

Juego de cuchillas de plástico
Modelo. 198383-1
con tuerca
M10x1.25 LH

Cuchilla de plástico de repuesto
12 unidades
Modelo. 198427-7

Cuchilla de corte

Cuchilla de 3 dientes
Modelo. 195298-3
Diámetro: 230mm
Grosor: 3.0mm

Cuchilla de 4 dientes
Modelo. 195150-5
Diámetro: 230mm
Grosor: 1.8mm

Guarda protectora de la cuchilla

Modelo exclusivo. 197294-7

Conjunto de correa de hombro

Confort
Modelo.122906-3

Solo
Modelo.125516-5



Desbrozadora inalámbrica

DUR368A Mango tipo bicicleta / DUR368L Mango en U

	DUR368A	DUR368L
Ancho de corte	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de corte: 350 mm (13-3/4") Cuchilla plástica: 255 mm (10")	Cuchilla de metal: 230 mm (9") Cabezal de corte: 350 mm (13-3/4") Cuchilla plástica: 255 mm (10")
Velocidad sin carga (RPM)	Modo manual: Alto / Med / Bajo: 6,500 / 5,300 / 3,500 modo ADT: 3,500 - 6,500	Modo manual: Alto / Med / Bajo: 6,500 / 5,300 / 3,500 modo ADT: 3,500 - 6,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	1,758x615x442 mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")	1,758x362x231 mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)	3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

Equipamiento estándar: Gafas de seguridad, cuchilla de metal / cabezal de corte de nylon / cuchilla de plástico (específico del país), cubierta de la cuchilla (para el producto con cuchilla de metal), bolsa de accesorios, llave hexagonal, conductor de caja, cinturón de hombro, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla. Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 201907



DUR368A
Mango tipo
bicicleta

DUR368L
Mango en U



ADT Tecnología de torsión automática + **AFT** Tecnología de detección de contragolpe

Alta potencia como una herramienta de motor de 25mL



18v + 18v → 36v



Panel de control multifuncional: cerca de la posición de la mano derecha para un fácil acceso y manejo.

Diversas luces indicadoras

Botón de reversa / ADT

Botón de encendido principal

Tiempo de funcionamiento*

Cabezal de corte de nylon

Alto Medio Bajo

55 / 96 / 311 min

con BL1850B x2

*Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.): min.

Tecnología de protección extrema

XPT Rendimiento mejorado a prueba de polvo y agua que garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones meteorológicas adversas

BL MOTOR

El motor BL de rotor exterior proporciona una alta eficiencia de funcionamiento


Velocidad constante

Carcasa del motor de aluminio

Sistema de accionamiento directo

para más potencia, más velocidad y más tiempo de funcionamiento

Alta velocidad de rotación **6,500 min⁻¹**

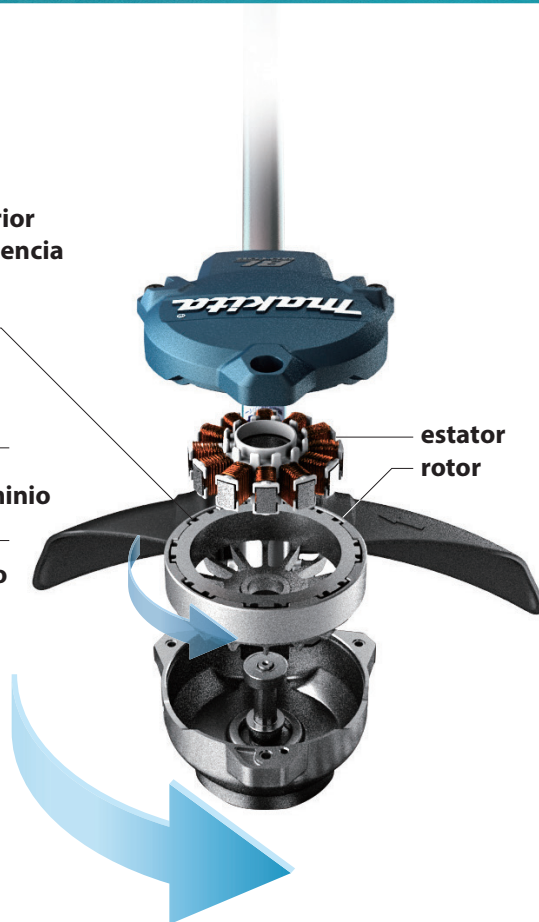

estator
rotor

Tecnología de torsión automática

ADT

Cambia automáticamente la velocidad de corte en función de la densidad del césped.



El modo de funcionamiento puede seleccionarse para adaptarse al tipo de cuchilla.

Modo de cuchilla de plástico

Modo de cordón de nylon


Cantidad de trabajo

con una sola carga completa de batería alrededor de **290 m²** con BL1850B x2

La cantidad de trabajo depende de la condición de la batería, el tipo de césped, la temporada, etc.

cambia automáticamente la velocidad de corte en función de las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo:

- En trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad
- En trabajo pesado: modo de alta torsión

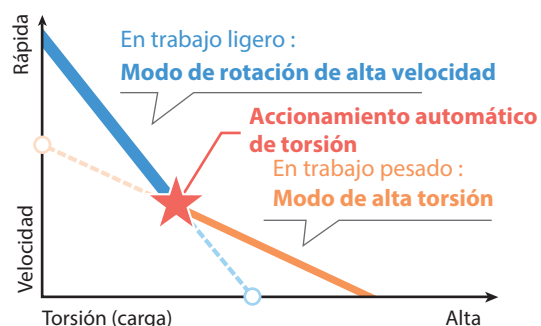

Tecnología de detección de contragolpe

AFT

El limitador de torsión apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse de repente.

Interruptor de reversa

Interruptor de reversa para limpiar la maleza y la hierba enredada del cabezal de corte



Compatible con la hoja de plástico de 3 hojas

La hoja es de tipo retracción y protege al usuario y a la máquina si golpea contra objetos duros o estacionarios.



DUR368A
Mango tipo bicicleta



La línea central vertical del mango siempre se mantiene alineada con la del usuario

- lo que permite al usuario trabajar con menos fatiga incluso en un funcionamiento continuo y prolongado.
- permite un giro más amplio

DUR368L
Mango en U

