



Esmeriladoras
GA9060 Series

ESMERILADORAS TRABAJO PESADO



GA7061/R, GA7063/R, GA9061/R, GA9063/R

Potencia de entrada

2,200W

180mm (7")

GA7060/R, GA7061/R
GA7064



GA7062/R
GA7063/R

230mm (9")

GA9060/R
GA9061/R



GA9062/R
GA9063/R

Más duradero para aplica

GA7060/R
GA7061/R
GA7064
GA9060/R
GA9061/R

Tamaño compacto
Longitud

450 mm

23mm Tamaño más compacto
que el modelo anterior



Foto: GA9061R

GA7062/R
GA7063/R
GA9062/R
GA9063/R



Foto: GA9062R

Mando en forma D

Protege a los usuarios de los residuos




(GA7061/R, GA9061/R, GA7063/R, GA9063/R)
Proporciona una mayor durabilidad de la máquina al absorber la vibración producida por el material esmerilado o cortado.

ciones de trabajo pesado

Carcasa rígida del motor



Nuevo diseño portacarbones

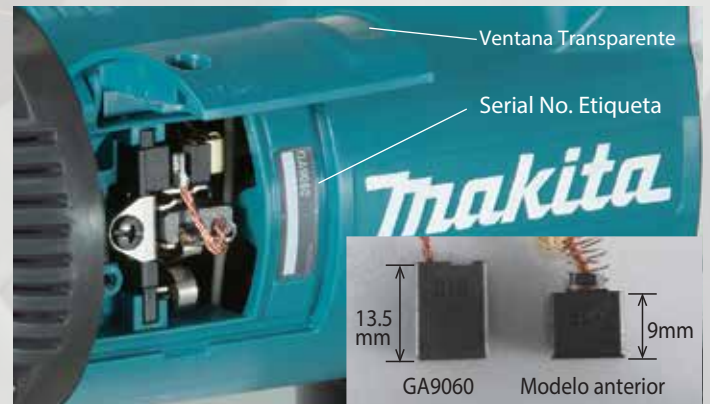

Cambiar del resorte básico al resorte espiral sin perder el cuerpo compacto pero extendiendo la vida útil del cepillo de carbón

Armadura corta anti-capas



La resistencia de fijación de la bobina se ha mejorado significativamente añadiendo manga de algodón y hoja de fieltro

Cambio de cubierta y hoja de esponja



Cubierta del interruptor y esponja evitan la entrada de partículas de metal en los terminales para mejorar la protección contra cortocircuitos.

Nuevo diseño de bloqueo de eje



Permite presionar el botón desde un ángulo inclinado, para facilitar la entrega, para mejor manejo usa guantes de protección

Función anti-reinicio

(GA7060R, GA9061R, GA7062R, GA7063R, GA9060R, GA9061R, GA9062R, GA9063R)

- Evita el arranque accidental incluso si la herramienta está conectada a la fuente de alimentación con el interruptor "ENCENDIDO"
- El LED rojo parpadeante en la cubierta posterior avisa que la función Anti-reinicio ha sido activada

Arranque suave

(GA7060R, GA9061R, GA7062R, GA7063R, GA9060R, GA9061R, GA9062R, GA9063R)

Minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta comience suavemente.

Lista comparativa de productos

No. Modelo	Peso Neto	Asa/Mango	Velocidad sin carga (RPM)	SJST SJS II SUPER JOINT SYSTEM	Función Anti-reinicio	Arranque suave
180mm (7")	GA7060	5.3kg (11.7lbs)	8,500			
	GA7060R	5.4kg (11.9lbs)	8,500		✓	✓
	GA7061	5.5kg (12.1lbs)	8,500	✓		
	GA7061R	5.5kg (12.1lbs)	8,500	✓	✓	✓
	GA7062	5.4kg (11.9lbs)	Mango-D	8,500		
	GA7062R	5.5kg (12.1lbs)	Mango-D	8,500		✓
	GA7063	5.6kg (12.4lbs)	Mango-D	8,500	✓	
	GA7063R	5.6kg (12.4lbs)	Mango-D	8,500	✓	✓
	GA7064	5.3kg (11.7lbs)		6,600		
230mm (9")	GA9060	5.5kg (12.1lbs)	6,600			
	GA9060R	5.6kg (12.4lbs)	6,600		✓	✓
	GA9061	5.7kg (12.6lbs)	6,600	✓		
	GA9061R	5.7kg (12.6lbs)	6,600	✓	✓	✓
	GA9062	5.6kg (12.4lbs)	Mango-D	6,600		
	GA9062R	5.7kg (12.6lbs)	Mango-D	6,600		✓
	GA9063	5.8kg (12.8lbs)	Mango-D	6,600	✓	
	GA9063R	5.8kg (12.8lbs)	Mango-D	6,600	✓	✓

Accesorios

Anti Vibración
Arranque AVT No. Parte 194290-6



Protector de disco, extractor de polvo
 No. Parte 194044-1



Esmeriladora GA7060/R, GA7061/R, GA7062/R, GA7063/R, GA7064 180mm (7") 218

	GA7060 / GA7060R	GA7061 / GA7061R	GA7062 / GA7062R	GA7063 / GA7063R	GA7064
Doble aislamiento	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
Arranque suave (GA7060R, GA7061R, GA7062R, GA7063R)	180 mm (7")	180 mm (7")	180 mm (7")	180 mm (7")	180 mm (7")
Extractor de polvo	8,500	8,500	8,500	8,500	6,600
SJST SUPER JOINT SYSTEM	7.5 m/s ²	6.5 m/s ²	7.5 m/s ²	6.5 m/s ²	4.5 m/s ²
	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	450x200x144mm	450x200x145mm	450x200x144mm	450x200x145mm	450x200x144mm
Peso neto	GA7060: 5.3 kg (11.7 lbs)	5.5 kg (12.1 lbs)	GA7062: 5.4 kg (11.9 lbs)	5.6 kg (12.4 lbs.)	5.3 kg (11.7 lbs.)
	GA7060R: 5.4kg (11.9lbs)		GA7062R: 5.5kg (12.1lbs)		
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft.)	2.5 m (8.2 ft.)	2.5 m (8.2 ft.)
Equipo estándar:	Empuñadura Lateral, Cubierta de disco, Llave de Tuercas de Seguridad				

Esmeriladora GA9060/R, GA9061/R, GA9062/R, GA9063/R 230mm (9") 218

	GA9060 / GA9060R	GA9061 / GA9061R	GA9062 / GA9062R	GA9063 / GA9063R
Doble aislamiento	2,200W	2,200W	2,200W	2,200W
Arranque suave (GA9060R, GA9061R, GA9062R, GA9063R)	230 mm (9")	230 mm (9")	230 mm (9")	230 mm (9")
Extractor de polvo	6,600	6,600	6,600	6,600
SJST SUPER JOINT SYSTEM	6.0 m/s ²	5.5 m/s ²	6.0 m/s ²	5.5 m/s ²
	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	450x250x144mm	450x250x145mm	450x250x144mm	450x250x145mm
Peso neto	GA9060: 5.5 kg (12.1 lbs)	5.7 kg (12.6 lbs)	GA9062: 5.6 kg (12.4 lbs.)	5.8 kg (12.8 lbs.)
	GA9060R: 5.6 kg (12.4lbs)		GA9062R: 5.7 kg (12.6 lbs.)	
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft.)	2.5 m (8.2 ft.)
Equipo estándar:	Empuñadura Lateral, Cubierta de disco, Llave de Tuercas de Seguridad			