



Sierra Circular HS0600 260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8")



Potente Motor
2,000W

Con boquilla de extracción de polvo y palanca corta

**Corta 4 veces más material
en una sola pasada**



Profundidad máxima de corte 97mm*

*A 90° con una hoja de sierra de 260 mm (10-1/4")

Peso ligero y equilibrado gracias a los componentes de magnesio

Peso Ligero
7.6kg
Con Hoja de Sierra TCT



Diseño plano de carcasa del motor

para mayor estabilidad en el cambio de cuchillas




Guía angular trasera

Para un ajuste suave y preciso en el ángulo del bisel



Ajuste fino paralelo a la placa base de la cuchilla

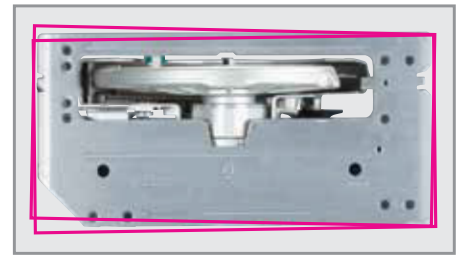

Guía de corte compatible

La forma de la base esta diseñada para instalar la guía de corte.

Adaptador de guía de corte



Part No. 198566-3
Part No. 198570-2

Guía de corte



Longitud Total	No. Parte
1.4m	194368-5
1.9m	194925-9
3.0m	194367-7



Sierra Circular

HS0600 260 mm (10-1/4") / 270 mm (10-5/8") **153**

Potencia de entrada	2,000W
Diametro del disco	260 / 270 mm (10-1/4" / 10-5/8")
Capacidad Máx. Corte	90°: 97 / 101 mm (3-13/16" / 4") 45°: 68 / 71 mm (2-11/16" / 2-13/16") 50°: 61 / 63 mm (2-3/8" / 2-1/2")
Velocidad sin carga RPM	4,300
Nivel de vibración	Corte de madera: 2.5 m/s ² or less
Nivel sonoro de presión	94 dB(A)
Nivel Acústico de potencia	105 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	418x273x324mm (16-1/2"x10-3/4"x12-3/4")
Peso Neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)

Doble aislamiento

Equipo Estándar

Broca con Filo de Carburo de Tungsteno TCT, Boquilla para Polvo, Guía de Corte al Hilo (regla guía), Llave Hexagonal, Porta llaves

Makita Latinamerica, Inc.
www.makitalatinamerica.com