

Satisfacemos las necesidades de los profesionales



Ingleteadora inalámbrica



LS003G 305 mm (12") LS004G 260 mm (10-1/4")



40V max

Li-ion



Luz LED
para lograr una mejor
línea de corte exacta



LS003G
305 mm (12")



LS004G
260 mm (10-1/4")

Capacidad de corte máxima (alto x ancho)

LS003G

92 x 382 mm

LS004G

68 x 310 mm



Corte suave



Capacidad de corte máxima
(alto x ancho)

LS003G **92 x 382 mm**


LS004G **68 x 310 mm**

Lámpara de LED para proyectar una línea de corte exacta




La lámpara LED proyecta una sombra de la hoja de sierra sobre la pieza de trabajo como una línea de corte exacta. Alineando la sombra con la línea de tinta en la pieza de trabajo, puede realizar un corte exacto.

Diseño de riel hacia adelante

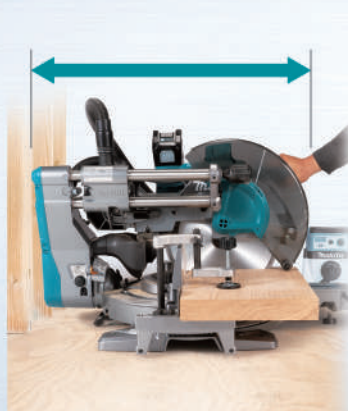

- Permite ser colocado contra una pared para maximizar el espacio de trabajo.
- El sistema de deslizamiento simple permite un funcionamiento suave para producir cortes superiores.

Corte de alta precisión



- La estructura integrada de la guía y la rejilla inferior aumenta la rigidez de la sección de la guía, permitiendo:
 - 1) minimizar la desalineación entre las caras de las guías superiores derecha e izquierda para proporcionar una mayor precisión de corte.
 - 2) minimizar la disminución de la precisión de corte que puede producirse durante un funcionamiento continuo prolongado.



- El nuevo método de escuadrado del disco a la guía de corte permite un fácil ajuste con gran precisión, ya que el ángulo de inglete se ajusta contra la guía de corte.

AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

Con la unidad inalámbrica opcional, se puede realizar una conexión inalámbrica entre la herramienta y la aspiradora Makita compatible con AWS para activar de forma inalámbrica la recogida de polvo con la herramienta.



Enciende la herramienta



La aspiradora se activa


Bluetooth

AWS se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Makita es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Interruptor para poner en marcha la aspiradora (a través de la tecnología Bluetooth)

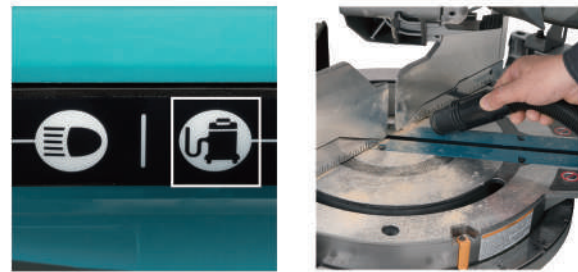


conveniente para la limpieza después de trabajar con esta herramienta.

La alta potencia suministrada por el motor BL de 40Vmax permite cortar tan rápido como si se utilizara una sierra de inglete compuesta con cable




Fácil bloqueo y liberación del ángulo de biselado

El ángulo de biselado se puede bloquear/desbloquear simplemente girando el dial situado detrás de la empuñadura delantera.



Excelente recogida de polvo


Cuando se corta la pieza de trabajo poco fina, la recogida de polvo es más eficaz que el modelo actual debido a la mejora del puerto doble de recogida de polvo.



Bloqueo del ángulo de inglete de fácil manejo




Cierre deslizante de un solo toque



Base de giro grande



La función de tope positivo se puede desactivar simplemente presionando una palanca.





Capacidad de corte máxima (alto x ancho)

LS003G	92 x 382 mm (3-5/8" x 15")	LS003G 92 x 268 mm (3-5/8" x 10-1/2")	LS003G 61 x 382 mm (2-3/8" x 15")	LS003G 61 x 268 mm (2-3/8" x 10-1/2")	LS003G Corte vertical 203 mm (8")	LS003G Corte vertical 171 mm (6-3/4")
		LS004G 68 x 218 mm (2-11/16 x 8-5/8)	LS004G 42 x 310 mm (1-5/8 x 12-1/4)	LS004G 42 x 218 mm (1-5/8 x 8-5/8)	LS004G Corte vertical 168 mm (6-5/8)	LS004G Corte vertical 133 mm (5-1/4")
LS004G	68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4)	LS003G 92 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")	LS003G 44 x 382 mm (1-3/4" x 15")	LS003G 44 x 268 mm (1-3/4" x 10-1/2")	LS003G Corte horizontal 320 mm (12-5/8")	LS003G Corte horizontal (faldón de rodapié) 416 mm (16-3/8")
		LS004G 68 x 155 mm (2-11/16 x 6-1/8)	LS004G 29 x 305 mm (1-1/8 x 12)	LS004G 29 x 215 mm (1-1/8 x 8-1/2)	LS004G Corte horizontal 248 mm (9-3/4")	LS004G Corte horizontal 305 mm (12")

Accesorios

Disco especializado EFFICUT

Nº de pieza B-67256
Tamaño (mm)
305 x 30 x 60T



Nº de pieza B-64624
Tamaño (mm)
260 x 45T

Montaje de la sub-base

Nº de pieza 191U61-8
Sólo LS004G



Prensa de banco horizontal

Nº de pieza 122470-4



Prensa de banco vertical

Nº de pieza 126617-2



Juego de tapones para molduras de corona

Nº de pieza 192628-9



Estante

Nº de pieza WST06 / WST07



Nº de pieza WST05



Bolsa recolectora

Nº de pieza
122852-0



Referencia del tiempo de carga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22min	30min
BL4025 2.5Ah	28min	38min
BL4040 4.0Ah	45min	67min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min

Ingleteadora inalámbrica

LS003G / LS004G 305 mm (12") / 260 mm (10-1/4")

	LS003G	LS004G
Freno	Diámetro de disco 305 mm (12")	260 mm (10-1/4")
Velocidad constante	Ángulo de inglete 60° L / 60° R	60° L / 60° R
Arranque suave	Ángulo de biselado 48° L / 48° R	48° L / 48° R
Corte en bisel 45 LR	Capacidad máxima de corte Ingleteado a 90°: 92 x 382 mm (3-5/8 x 15"), 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") Ingleteado a 45°, I/D: 92 x 268 mm (3-5/8 x 10-1/2"), 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")	91 x 279 mm (3-5/8 x 11") Ingleteado a 45°, I/D: 68 x 218 mm (2-11/16 x 8-5/8"), 91 x 197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Recolección de polvo	Velocidad sin carga (RPM) 3,600	3,600
Luz de trabajo incorporada	Nivel de presión sonora 91 dB(A)	91 dB(A)
	Nivel de potencia sonora 100 dB(A)	100 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al) 898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")	805 x 644 x 660 mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
	Peso neto 30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)	26.6 - 27.2 kg (58.6 - 60.0 lbs.)

Equipamiento estándar: Disco de sierra TCT, bolsa recolectora, regla triangular, prensa de banco vertical, llave hexagonal, chip de unidad inalámbrica, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.