



Serie de Láser Verde SK312GD / SK209GD SK106GD / SK105GD


Láser verde de alto brillo para aumentar la visibilidad en un sitio brillante



Láser verde multilínea recargable


Líneas horizontales / 3-Verticales

SK312GD



Líneas horizontales / 2-Verticales


SK209GD



Láser verde cruzado recargable


Cruce de línea + punto

SK106GD



Cruce de línea

SK105GD



Batería de iones de litio
de 12V max




Serie de Láser Verde

Alimentado por las siguientes baterías de iones de litio CXT de 12V máx

1.5Ah : BL1016, 2.0Ah : BL1021B, 4.0Ah : BL1041B



SK312GD / SK209GD

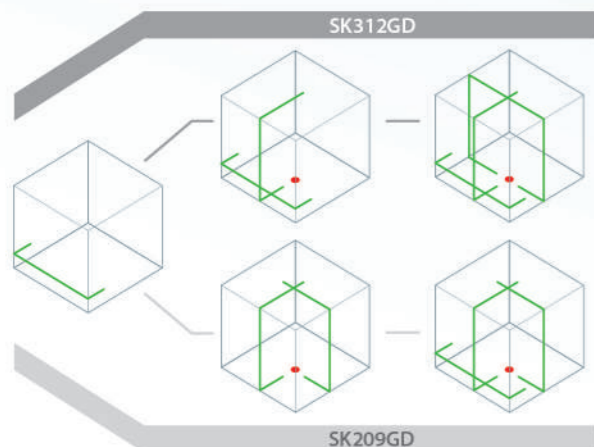

Larga operación continua

*en salida máxima

SK312GD / SK209GD


10 / 15h
BL1016
1.5Ah

14 / 20h
BL1021B
2.0Ah

28 / 40h
BL1041B
4.0Ah

SK106GD / SK105GD

SK106GD / SK105GD

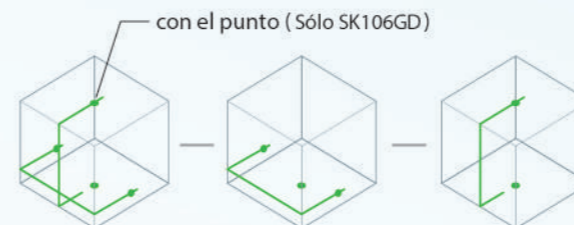

Larga operación continua

*en salida máxima

SK106GD / SK105GD

7 / 7h
BL1016
1.5Ah

10 / 10h
BL1021B
2.0Ah

20 / 20h
BL1041B
4.0Ah



Indicador de luminosidad

Brillante
Normal
Modo Eco

Selección del modo de rayo de línea Selección de la línea láser

Memoria del modo de rayo de línea

Cuando se enciende la energía, el modo de rayo láser será el mismo que la última vez que se apagó.

Perilla de ajuste fino

Ajuste con precisión desde cualquier lado girando la perilla de ajuste fino



Tecnología de protección extrema

Para su uso en aplicaciones al aire libre o en entornos difíciles, se mejora la protección contra el polvo y el agua.



Selección de la línea de láser e interruptor de encendido/apagado

Indicador de luminosidad
Brillante
Modo Eco

Adaptador con imán

para SK105GD / SK105D



para SK106GD / SK106D



Mango grande
Evita que la herramienta se caiga.

Tornillo de ajuste de la pata
La línea horizontal puede ser ajustada en cualquier lugar

Precisión de nivelación
±1mm / 10m

Precisión de nivelación
±3mm / 10m

SK312GD / SK209GD

Construcción que absorbe los choques

Evita que la herramienta vibre durante el transporte



Amarre

Pie de goma


Estuche de aluminio



TODOS LOS PRODUCTOS

Láser verde de alto brillo

para aumentar la visibilidad en un sitio brillante

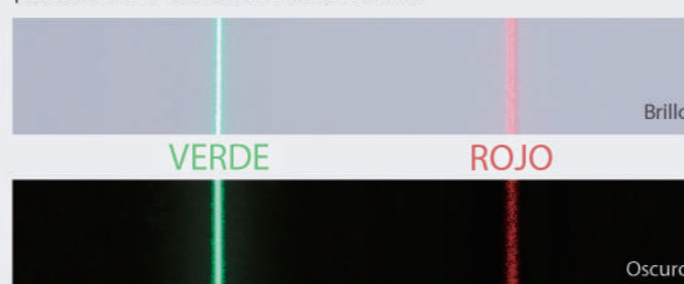

Brillo

VERDE

ROJO

Oscuro

SK106GD / SK105GD

Bloqueo del péndulo

El bloqueo del péndulo permite aplicaciones en pendientes para aumentar la versatilidad



Seguro de interruptor

Bolsa suave



Serie de láser Makita

Láser de punto de línea
SK103PZ



Láser de línea cruzada
SK104Z



Nivel Láser
SKR200Z



Láser de línea cruzada
SK106D / SK105D



Accesorios

Receptor de láser
LDG-3

TK0LDG301F
SK312GD / SK209GD



Receptor de láser
LDX1

LE00855702
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



Bolso grande y suave

832173-9
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



SK106GD
BL1021B x2
DC10SB
Adaptador de
montaje en la pared

Adaptador para USB
ADP05



Cable de alimentación

199006-4
SK312GD / SK209GD



Juego de correas
de mano

199007-2



Trípode Mini
TK0LM1001F



Trípode 1800
TK0LM4001F



Trípode 2900
TK0LM5030F



Montaje en la pared
TK000ET03F
SK312GD / SK209GD



Montaje en la pared

Adaptador de pared y techo para
aplicaciones universales con función
de ajuste de altura

LE00855706
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



Láser verde multilínea recargable SK312GD / SK209GD

	SK312GD	SK209GD
Rango de medición	-	-
Rango de medición con detector	-	-
Precisión de nivelación	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación	±2°	±2°
Ángulo del abanico del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas de láser	3	3
Tipo de láser	Láser clase 2: 515 nm	Láser clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C	-10 - 40 °C
Tamaño de rosca de trípode	5/8"	5/8"
Tiempo de funcionamiento (Horas Aprox.)	10-28	15-40
Dimensiones (La x An x Al)	c/ BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm	c/ BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm
	c/ BL1041B: 122x130x225 mm	c/ BL1041B: 122x130x225 mm
Peso Neto	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)

Equipo estándar: Vidrio para ver el láser, correa para el hombro, estuche de almacenamiento
Dimensiones (con el asa de transporte en posición retraída)

Láser verde cruzado recargable SK106GD / SK105GD

SK106GD	SK105GD
Hasta: 35 m	Hasta: 35 m
Hasta: 80 m	Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m	±3 mm / 10 m
±4°	4±°
Horizontal: 180°	Horizontal: 180°
Vertical: 170°	Vertical: 160°
2	2
Láser clase 2: 525 nm	Láser clase 2: 525 nm
-10 - 50 °C	-10 - 50 °C
1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
7 - 20	7 - 20
c/ BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm (5-7/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1016/BL1021B: 1138x64x102 mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
c/ BL1041B: 157x64x102 mm (6-3/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1041B: 157x64x102 mm (6-3/16"x2-1/2"x4")
0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)	0.67 - 0.84 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Equipo estándar: Bolsa blanda, adaptador, tablilla de puntería

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.
Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 201806