

Serie de láseres Makita

Láser de punto de línea SK103PZ



Láser de línea cruzada SK104Z



Nivelador Láser SKR200Z



Láser de línea cruzada SK106D / SK105D



Serie de Láseres verdes SK312GD / SK209GD SK106GD / SK105GD

Láser verde de alto brillo para mayor visibilidad en sitios brillantes



Accesorios

Receptor láser LDG-3 TK0LDG301F SK312GD / SK209GD



Receptor láser LDX1 LE00855702 SK106GD / SK105GD SK106D / SK105D



Bolso suave grande 832173-9 SK106GD / SK105GD SK106D / SK105D



SK106GD BL1021B x2 DC105B Adaptador de pared

Adaptador para USB ADP05



Cable de alimentación 199006-4 SK312GD / SK209GD 199178-5 SK106GD / SK105GD



Set de correa de mano 199007-2



Mini trípode TKOLM1001F



Trípode 1800 TKOLM4001F



Trípode 2900 TKOLM5030F



Soporte para pared TK000ET03F SK312GD / SK209GD



Soporte para pared Adaptador de pared y techo para aplicaciones universales con función de ajuste de altura.

LE00855706 SK106GD / SK105GD SK106D / SK105D



Láser Multi Línea verde recargable SK312GD / SK209GD

	SK312GD	SK209GD
Rango de medida	-	-
Rango de medición con detector	-	-
Precisión de nivelación	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación	±2°	±2°
Ángulo del ventilador láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas del láser	3	3
Tipo de láser	Clase de láser 2: 515 nm	Clase de láser 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C	-10 - 40 °C
Hilo de trípode	5/8"	5/8"
Tiempo operativo (Horas aprox.)	10-28	15-40
Dimensiones (L x A x A)	c/ BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm	c/ BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm
	c/ BL1041B: 122x130x225 mm	c/ BL1041B: 122x130x225 mm
Peso neto	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)

Equipo estándar: Cristal de visualización láser, correa para el hombro, estuche de almacenamiento
Dimensiones (con asa de transporte en posición retraída)


Láser de línea cruzada verde recargable SK106GD / SK105GD

	SK106GD	SK105GD
Hasta: 35 m	Hasta: 35 m	Hasta: 35 m
Hasta: 80 m	Hasta: 80 m	Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m	±3 mm / 10 m	±3 mm / 10 m
±4°	±4°	±4°
Horizontal: 180°	Horizontal: 180°	Horizontal: 180°
Vertical: 170°	Vertical: 160°	Vertical: 160°
2	2	2
clase de láser: 2: 525 nm	clase de láser: 2: 525 nm	clase de láser: 2: 525 nm
-10 - 50 °C	-10 - 50 °C	-10 - 50 °C
1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
7 - 20	7 - 20	7 - 20
c/ BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm (5-7/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1016/BL1021B: 1138x64x102 mm (5-7/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1016/BL1021B: 1138x64x102 mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
c/ BL1041B: 157x64x102 mm (6-3/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1041B: 157x64x102 mm (6-3/16"x2-1/2"x4")	c/ BL1041B: 157x64x102 mm (6-3/16"x2-1/2"x4")
0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)	0.67 - 0.84 kg (1.5 - 1.9 lbs.)	0.67 - 0.84 kg (1.5 - 1.9 lbs.)


Equipo estándar: Bolsa suave, adaptador, placa de destino

Láser Multi Línea Verde Recargable

Líneas Horizontal / 3-Vertical SK312GD




Líneas Horizontal / 2-Vertical SK209GD




Láser de Línea Cruzada Verde Recargable

Punto + Línea cruzada SK106GD



Línea cruzada SK105GD



Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com



Batería de Litio de 12V




Series de láseres verdes

Funciona con las siguientes baterías de litio de 12V máx.

1.5Ah : BL1016, 2.0Ah : BL1021B, 4.0Ah : BL1041B



SK312GD / SK209GD

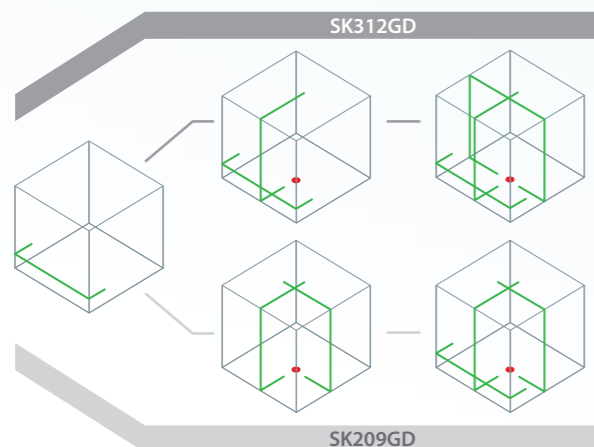

Operación continua larga

*en una salida máx

SK312GD / SK209GD

10 / 15h

BL1016
1.5Ah

14 / 20h


BL1021B
2.0Ah

28 / 40h

BL1041B
4.0Ah

SK106GD / SK105GD

SK106GD / SK105GD

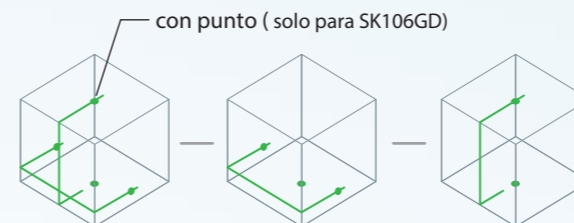

Operación continua larga

*en una salida máx

SK106GD / SK105GD

7 / 7h

BL1016
1.5Ah

10 / 10h

BL1021B
2.0Ah

20 / 20h

BL1041B
4.0Ah



Indicador de brillo

Brillo
Normal
Modo Eco

Selección de modo de luz

Selección de línea láser

Selección de modo de luz

Cuando se enciende la luz, el modo de rayo láser será el mismo que la última vez que se apagó.

Perilla de ajuste fino

Ajustado con precisión desde cualquier lado girando la perilla de ajuste fino

Asa larga

evita que la herramienta se caiga.

Pata de tornillo ajustable

La línea horizontal se puede ajustar en cualquier lugar

Precisión de nivelador

±1mm / 10m

XPT

Tecnología de protección extrema

Para uso en aplicaciones al aire libre o en ambientes hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el agua que gotea.



Selección de línea láser e interruptor on / off encendido / apagado

Indicador de brillo
Brillo
Modo Eco

Adaptado con imán

Para SK105GD / SK105D



Para SK106GD / SK106D



Precisión de nivelador

±3mm / 10m

SK312GD / SK209GD

Construcción amortiguadora

Evita la vibración de la herramienta durante el transporte.



Resorte

Pie de goma


Estuche de aluminio



TODOS LOS PRODUCTOS

Láser verde de alto brillo

para una mayor visibilidad en el sitio brillante

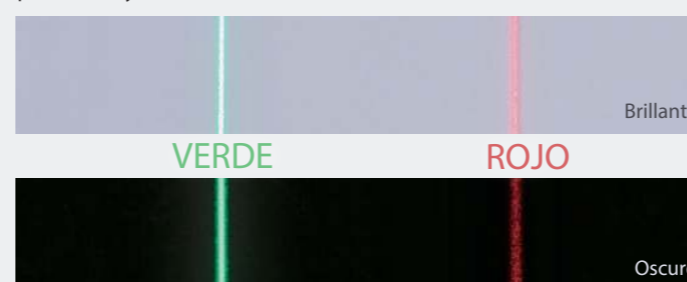

Brillante

VERDE

ROJO

Oscuro

SK106GD / SK105GD

Cerradura de péndulo

El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de pendiente inclinada para una mayor versatilidad



Interruptor de bloqueo

Bolso suave

