



Serie Cortasetos inalámbricos



40V Li-ion max



Más allá del cortasetos inalámbrico

Forma óptima de la hoja para un corte suave de ramas delgadas

Cuchilla curva de borde afilado

UH004G
600 mm (23-5/8")



UH005G
750 mm (29-1/2")



Óptimo para el corte de ramas gruesas

Cuchilla de borde afilado

UH006G
600 mm (23-5/8")



UH007G
750 mm (29-1/2")



Cuchilla estándar

UH008G
600 mm (23-5/8")



UH009G
750 mm (29-1/2")



Uso continuo*

Alto/ Medio/ Bajo Modelo: UH004G / Batería: BL4040

85/ 160/ 370 min

Golpes por minuto

Modo de alta velocidad (velocidad sin carga)

5,000 min⁻¹



*Tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa/ Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.)

XGT**40V^{Li-ion}max**Video
serie de
40VmaxVideo
mecanismo
40VmaxEsta película se filmó en
Japón. Los modelos y las
especificaciones pueden
variar según el país.

El motor BL proporciona una gran potencia y un excelente rendimiento de corte


**BL
MOTOR**UH004G, UH006G, UH008G: 600mm
UH005G, UH007G, UH009G: 750mm

foto: UH006G

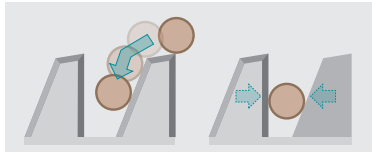
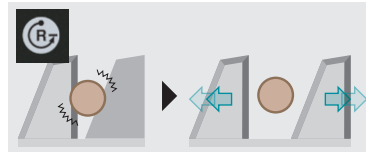


Estructura antivibración

compuesto por la sección de la manivela del motor y la sección del mango unidas por almohadillas para absorber las vibraciones de la cuchilla y la sección de la manivela del motor

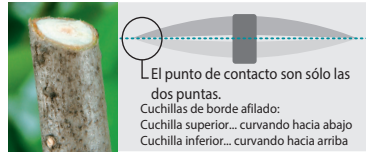


Mango trasero de 5 posiciones

**Las ramas se agarran fácilmente y se mantienen firmes**Cuchilla curva de borde afilado / Cuchilla de borde afilado
UH004G / UH005G UH006G / UH007G

Sistema de rotación inversa

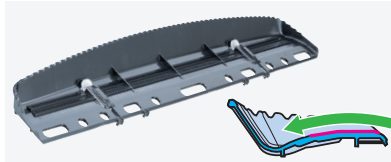
libera la cuchilla cuando está atascada por ramas gruesas.



Forma óptima de la hoja para un corte suave

Cuchilla curva de borde afilado

UH004G / UH005G

El punto de contacto son sólo las dos puntas.
Cuchilla de borde afilado:
Cuchilla superior... curvando hacia abajo
Cuchilla inferior... curvando hacia arriba**3 velocidades**Alto
Medio
Bajo

Nuevo receptor de virutas

puede facilitar al usuario la recogida de restos de hojas y ramas, gracias a:

- menor altura de los ganchos de conexión
- menor altura de paso del borde de la placa de recogida de virutas

**XPT**

Tecnología de protección extrema

Las funciones mejoradas de protección contra el polvo y el goteo garantizan un rendimiento fiable incluso en condiciones meteorológicas adversas



Accesorios

Modelo	Cuchilla de corte	Cubierta de la cuchilla	Receptor de virutas
UH004G	191R53-9	412911-1	191R51-3
UH005G	191R54-7	412912-9	191R52-1
UH006G	191R55-5	412911-1	191R51-3
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1
UH008G	191R57-1	459121-9	191R51-3
UH009G	191R58-9	459122-7	191R52-1

Referencia del tiempo de carga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
*BL4020 2.0Ah	22min	30min
*BL4025 2.5Ah	28min	38min
*BL4040 4.0Ah	45min	67min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min

*1 Batería recomendada

Cortasetos inalámbrico

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G, UH008G, UH009G

	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UH008G	UH009G
Freno	Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8") Capacidad máx de corte: 23.5 mm (15/16")	750 mm (29-1/2") 23.5 mm (15/16")	600 mm (23-5/8") 25.0 mm (1")	750 mm (29-1/2") 25.0 mm (1")	600 mm (23-5/8") 21.5 mm (7/8")	750 mm (29-1/2") 21.5 mm (7/8")
Reversa	Golpes por minuto (SPM): 5,000 / 3,600 / 2,000	Alto / Medio / Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000	Alto / Medio / Bajo: 4,000 / 3,000 / 2,000	Alto / Medio / Bajo: 4,000 / 3,000 / 2,000	Alto / Medio / Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000	Alto / Medio / Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000
3 velocidades electrónicas	Presión sonora: 85 dB(A) Potencia sonora: 96 dB(A)	86 dB(A) 97 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	82 dB(A) 93 dB(A)	83 dB(A) 94 dB(A)
Velocidad constante	Nivel de vibración: Delantero / trasero: 2.9 / 2.5 m/s ² o menos	Delantero / trasero: 3.1 / 2.7	Delantero / trasero: 3.0 / 2.5 m/s ² o menos	Delantero / trasero: 3.4 / 3.1	Delantero / trasero: 3.1 / 2.5 m/s ² o menos	Delantero / trasero: 3.2 / 2.5
Anti Vibración	Dimensiones (L x An x Al): 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,263 x 223 x 191 mm (49-3/4 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,123 x 223 x 191 mm (44-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,274 x 223 x 191 mm (50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,262 x 223 x 191 mm (49-3/4 x 8-3/4 x 7-1/2")
	Peso neto: 4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)	4.6 - 5.2 kg (10.1 - 11.5 lbs.)	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

Equipamiento estándar: Cubierta de la cuchilla, gafas de seguridad (específicas del país), receptor de virutas, batería, cargador

El peso no incluye los accesorios, sino los cartuchos de batería. El peso más ligero y más pesado de la combinación de aparato y cartucho(s) de batería se muestra en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202105