

Satisfacemos las necesidades de los profesionales



Desbrozadora inalámbrica
UR002G / UR003G



40V **Li-ion**
max

Resistente al agua

Foto: UR002G

Peso neto

5.2 kg

modelo: UR002G
batería: BL4050F



BL **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR



BL **MOTOR**

El motor BL de rotor exterior proporciona una alta eficiencia de funcionamiento

Velocidad constante

Carcasa del motor de aluminio

Sistema de accionamiento directo

para más potencia, más velocidad y más tiempo de funcionamiento

Alta velocidad de rotación


6,500 min⁻¹



ADT

Tecnología de accionamiento de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de corte según la densidad de la hierba.

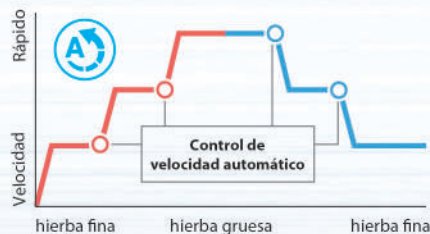

AFT

Tecnología de detección de retroalimentación activa

El limitador de torque apaga el motor si la herramienta se bloquea repentinamente



Interruptor de reversa



Interruptor de reversa para eliminar las hierbas enredadas del cabezal de corte

Mecanismo de bloqueo del mango sin herramientas para una buena portabilidad



Alta potencia como una herramienta de motor de 25mL

La línea central vertical del mango siempre queda alineada con la del usuario (sólo UR002G)



- Lo que permite al usuario trabajar con menos fatiga incluso en operaciones continuas de larga duración.
- Permitiendo una mayor oscilación.

Panel de control multifuncional:
posición cercana a la derecha para facilitar el acceso y el manejo



3 velocidades electrónicas

Botón de reversa / ADT

Botón principal de encendido

El modo de funcionamiento puede seleccionarse en función del tipo de cuchilla.



Modo de cuchilla de plástico



Modo de cuerda de nylon

Interruptor principal de alimentación con botón grande

Permite un fácil encendido y apagado incluso con la mano enguantada.

Cantidad de trabajo

con una sola carga de batería completa sobre

290 m²

Batería: BL4050F

La cantidad de trabajo depende del estado de la batería, el tipo de hierba, la temporada, etc.

Tiempo de ejecución*

Cabezal de corte de nylon

Alto	Medio	Bajo
45	80	259
min		
con BL4050F		

*con una sola carga de batería completa / sin carga



XPT

Tecnología de protección extrema

Las prestaciones mejoradas a prueba de polvo y agua garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones meteorológicas adversas

UR002G

Mango tipo bicicleta



UR003G

Mango en D





Fuente de alimentación portátil

PDC01

Funciona con hasta cuatro baterías LXT de 18V



PDC1200

Funciona con una batería integrada de 36V-40Vmax



Juego de adaptadores (40Vmax)

Nº de pieza 191N62-4



Adaptador entre la caja de la batería de la unidad de potencia portátil y el producto en la plataforma 40Vmax XGT

Accesorios

Cabezal de corte

Nº de pieza 196324-1

Cordón/Línea : 2,4mm x3,6m
Ref. : UN-74L



Nº de pieza 197296-3

Cordón/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : ECO 4L



Nº de pieza 191D89-4

Cordón/Línea : 2.0mm x4m
Ref. : 96-M10L



Nº de pieza 198892-0
198893-8 (EU)

Cordón/Línea : 2.0mm x3m
Ref. : 95-M10L



Nº de pieza 197804-0
197993-1 (EU)

Cordón/Línea : 2.4mm x3m
Ref. : 95-M10L



Cordón de nylon en espiral de cuatro hojas (trébol)



Verde


Tamaño	Nº de pieza
2.0mmx15m	197472-9
2.0mmx30m	197473-7
2.0mmx160m	197474-5
2.0mmx280m	197475-3

Naranja

Tamaño	Nº de pieza
2.4mmx15m	198501-1
2.4mmx30m	198502-9
2.4mmx120m	198503-7
2.4mmx180m	198504-5

Correa para el hombro

Mayor comodidad
Nº de pieza: 122906-3



Solo
Nº de pieza: 127508-0



Referencia del tiempo de carga

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22min	30min
*BL4025 2.5Ah	28min	38min
*BL4040 4.0Ah	45min	67min
*BL4050F 5.0Ah	50min	85min

*1 Batería recomendada

Desbrozadora

UR002G / UR003G

Velocidad variable

Freno

Reversa

Electrónica de 3 velocidades

Velocidad constante

Arranque suave

Ancho de corte

Hoja de metal: 230 mm (9")
Cabezal de corte de nylon: 350 mm (13-3/4")
Hoja de plástico: 255 mm (10")

Velocidad sin carga (RPM)

Alto / Medio / Bajo: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500

Tamaño del eje

M10 x 1.25 LH

Nivel de potencia sonora

Cabezal de corte de nylon: 89,7 dB(A)

Nivel de presión sonora

Cabezal de corte de nylon: 72,2 dB(A)

Nivel de vibración

Izquierda / Derecha: 2,5 / 2,5 m/s² o menos

Dimensiones (L x An x Al)

Sin herramienta de corte, con BL4020 / BL4025 / BL4040:

UR002G: 1735 x 630 x 500 mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")

UR003G: 1735 x 355 x 230 mm (68-1/4 x 14 x 9")

Peso neto

UR002G: 4.6 - 5.2 kg (10.1 - 11.5 lbs.)

UR003G: 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.4 lbs.)

Equipamiento estándar: Gafas de seguridad, hoja metálica / cabezal de corte de nylon / cuchilla de plástico (específica para cada país), guarda (para el producto con cuchilla metálica), bolsa de accesorios, llave hexagonal, destornillador de caja, cinturón de hombro, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202104