

Accesorios

Acoplamiento	UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)	Archivos adjuntos	UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)	
Desbrozadora	EM401MP (Guardia universal) ø300mm Cabezal de corte de nylon ø2.7	●	●	—	EN400MP <i>Ajuste del ángulo</i>	●	●	●
	EM402MP ø230mm Hoja de metal	●	●	●	EN401MP <i>Ajuste del ángulo</i>	●	●	●
	EM403MP (Guardia universal) ø420mm Cabezal de corte de nylon ø2.0	●	●	—	EN410MP <i>Recto</i>	●	●	●
	EM404MP (Guardia universal) ø420mm Cabezal de corte de nylon ø2.0	●	●	—	EN420MP <i>Ajuste del ángulo</i>	●	●	●
	EM405MP (Guardia estrecha) Protector universal Ø420mm / Ø2.0	●	●	—	EN421MP <i>Ajuste del ángulo</i>	●	●	●
	EM406MP (Guardia estrecha) Protector universal Ø420mm / Ø2.0	●	●	—	KR400MP 220mm	●	●	●
Cortadora de césped	EM408MP (Guardia universal) ø420mm Cabezal de corte de nylon ø2.0	●	●	●	KR401MP 160mm	●	●	●
	EM409MP (Guardia estrecha) Protector universal Ø420mm / Ø2.0	●	●	●	Cosechadora de café EJ400MP	●	●	●
Tijeras rotativas	EM407MP	●	●	●	Cepillo barredor BR400MP	●	●	●
Orilladora	EE400MP	●	●	●	Rodillo barredor SW400MP	●	●	●
Sierra de altura	EY401MP Ancho de corte: 255mm	●	●	●	Sopladora UB400MP UB401MP Poco ruido	●	●	●
	EY402MP Ancho de corte: 255mm	●	●	●		●	●	●
	EY403MP Ancho de corte: 300mm	●	●	●	Accesorio de extensión LE400MP	●	●	●

Fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil	Juego de adaptadores	Modelo
PDC1200 Equipado con celdas de batería incorporadas  	40Vmax 	UX01G 
PDC01 Funciona con hasta cuatro baterías LXT de 18V  	18Vx2 	DUX60 
	18V 	DUX18 

Cabezales multifunción inalámbricos

DUX18 / DUX60 / UX01G

	UX01G	DUX60	DUX18
Velocidad variable	●	●	●
Freno	●	●	●
Reversa (DUX60 / UX01G)	●	●	●
Electrónica de 2 velocidades (DUX18)	●	●	●
Electrónica de 3 velocidades (DUX60 / UX01G)	●	●	●
Velocidad constante	●	●	●
Arranque suave	●	●	●
Velocidad sin carga (RPM)	Alto: 0 - 9,700 Medio: 0 - 8,200 Bajo: 0 - 5,700	Alto: 0 - 9,700 Medio: 0 - 8,200 Bajo: 0 - 5,700	Alto: 0 - 9,700 Bajo: 0 - 6,800
Salida máxima	1.0 kW	0.6 kW	0.47 kW
Dimensiones (L x An x Al)	1,027 x 320 x 209 mm (40-1/4 x 12-5/8 x 8-1/4")	1,011 x 320 x 216 mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")	983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.6 lbs.)	4.1 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

Equipamiento estándar: Arnés, gafas de seguridad, llave hexagonal, bolsa de accesorios, bolsa de herramientas (sólo para la especificación con el accesorio desbrozadora), hoja de sierra con punta de carburo (sólo para la especificación con EM402MP), llave de caja (sólo para la especificación con EM402MP/EM403MP/EM404MP), Herramienta de fijación de metal (arandela de sujeción, tuerca, copa) (para la especificación con EM402MP/EM403MP/EM404MP), cabezal de corte de nylon (sólo para la especificación con EM403MP/EM404MP/EM405MP/EM406MP), batería, cargador.

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.



Serie de cabezales multifunción inalámbricos UX01G / DUX60 / DUX18





UX01G

40Vmax

Salida máxima UX01G
1.0kW



DUX60

18V + 18V → **36V**

Salida máxima DUX60
0.6kW



DUX18

18V LITHIUM-ION

Salida máxima DUX18
0.47kW

Corporación Makita


3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202012



BL
MOTOR

Motor BL de alta potencia



Motor BL de alta potencia
Funcionamiento del motor BL de alta potencia en aplicaciones más pesadas utilizando un accesorio como cepillo barredor, rodillo barredor, sopladora, etc.



UX01G NUEVA

Li-ion (Ah)
2.0 2.5 4.0 5.0



Salida máxima
1.0kW



Botón ON / OFF

Lámpara de precaución

Sobrecarga

Herramienta Sobrecalentamiento
Batería

Sobredescarga



WG
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite hacer funcionar la máquina incluso si está mojada con agua.



DUX60

Li-ion (Ah)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Salida máxima
0.6kW



Botón ON / OFF

3 Velocidades
Lámpara de encendido

Botón de reversa

Palanca de bloqueo

Interruptor de disparo con control de velocidad variable

Botón ON / OFF



XPT
Tecnología de protección extrema

DUX18 NUEVO

Li-ion (Ah)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Salida máxima
0.47kW

Especificaciones del interruptor simple



Botón ON / OFF

2 Velocidades

Palanca de bloqueo

Interruptor de disparo con control de velocidad variable

Botón ON / OFF



XPT
Tecnología de protección extrema

Características

Botón de reversa para facilitar la retirada de los recortes de hierba de la herramienta de corte (sólo UX01G / DUX60)

Los recortes de hierba se pueden eliminar mediante una rotación inversa lenta de la herramienta de corte. Después de 1,5 segundos, la máquina se detiene. La posición del interruptor volverá a ser "Adelante" automáticamente después de la parada.



Cambio fácil

El sistema de cierre de palanca permite una rápida instalación y sustitución de los accesorios sin necesidad de herramientas.




Excelente portabilidad

- El sistema dividido del cabezal y del accesorio facilita su transporte.
- La bolsa de herramientas opcional facilita aún más el transporte del cabezal eléctrico y del accesorio y su colocación en el maletero del coche o en un espacio de almacenamiento pequeño.



AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

- Si se produce un contragolpe mientras se utiliza el accesorio inferior, el freno funciona automáticamente:
 - Desbrozadora con cuchilla metálica
 - Accesorio de sierra de altura
- Si el sensor detecta una disminución drástica de la rotación, el motor se detiene inmediatamente.

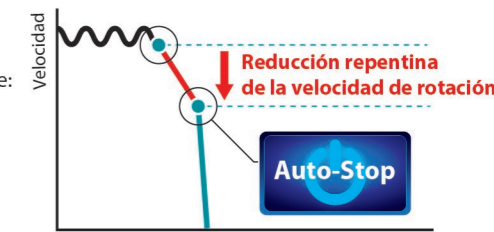

Accesorios opcionales



Desbrozadora
EM401MP* / EM402MP
EM403MP* / EM404MP*
EM405MP* / EM406MP*



Tijeras rotativas
EM407MP



Orilladora
EE400MP



Sierra de altura
EY401MP
EY402MP
EY403MP



Cortasetos Recto: EN410MP
Ajuste del ángulo: EN400MP
EN401MP



Cortasetos articulado
EN420MP
EN421MP



Cultivador
KR400MP
KR401MP



Cosechadora de café
EJ400MP



Cepillo barredor
BR400MP



Rodillo barredor
SW400MP



Sopladora
UB400MP
UB401MP



Accesorio de extensión
LE400MP

Sólo *UX01G / DUX60

1,080 mm
Para sierra de altura, cortasetos de altura y cosechadora de café