

Makita

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2"

LA TECNOLOGÍA SJS PROTEGE EL MOTOR Y LOS ENGRANES

- Poderoso Motor de 10.0 con Más Descarga y 10,500 RPM Para las Aplicaciones Más Demandantes
- Engranés Biselados en Espiral para Rotaciones Más Suaves y Más Eficiente Transferencia de Energía
- Interruptor Alargado con Fijador de Apagado Para una Operación Cómoda
- Ajuste de la Guarda "Sin Llave" Para Ajustar con Facilidad




**Modelo
9564P**



**Se muestra con una rueda abrasiva

INNOVACIÓN

SJS - SISTEMA SUPER JOINT




La flecha de dirección del rotor tiene un resorte conectado al engrane

Si el esmeril se atora, el resorte se comprime permitiendo que la flecha de dirección se pueda deslizar

Resultado: la tensión en el engrane es mínima dándole mayor duración. El rotor continúa girando lo cual ayuda a prevenir que se quemé el motor.

DURABILIDAD



El barniz en zig-zag protege el roscado del rotor rechazando polvo y residuos

COMODIDAD



Interruptor alargado con fijador de apagado y sin fijador de encendido

INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO.

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2"

Modelo 9564P

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor de 10.0 amperes con mayor descarga y 10,500 RPM para las aplicaciones más demandantes
- La tecnología del Sistema Super Joint® (SJS) ayuda a prevenir daños en el motor y engranes permitiendo que la flecha de dirección se deslice cuando el disco se atora
- Interruptor alargado con fijador de apagado para una operación cómoda
- Ajuste de la guarda "sin llave" para ajustar con facilidad
- Engranes biselados en espiral para rotaciones más suaves y más eficiente transferencia de energía
- El barniz en zig-zag protege el roscado del rotor rechazando polvo y residuos
- Su construcción tipo laberinto sella y protege el motor y los baleros contra polvo y residuos para una mayor duración


EQUIPO ESTÁNDAR

- Guarda "sin llave" (135107-4)
- Rondana interna (224399-1)
- Tuerca fijadora (193465-4)
- Mango lateral (153489-2)
- Llave de la tuerca fijadora (782424-9)

ESPECIFICACIONES

Esmeril/ Disco de lijado	4-1/2"
Escobillón de alambre	3-1/2"
Velocidad sin carga	10,500 RPM
Tipo de roscado	5/8" - 11 UNC
Amperes (115V)	10
Fijador de encendido: No	de apagado: Sí
Longitud total	12-1/8"
Peso neto	5.1 lbs.
Peso de embalaje	7.2 lbs.
Código de barras	088381-638432

ACCESORIOS OPCIONALES

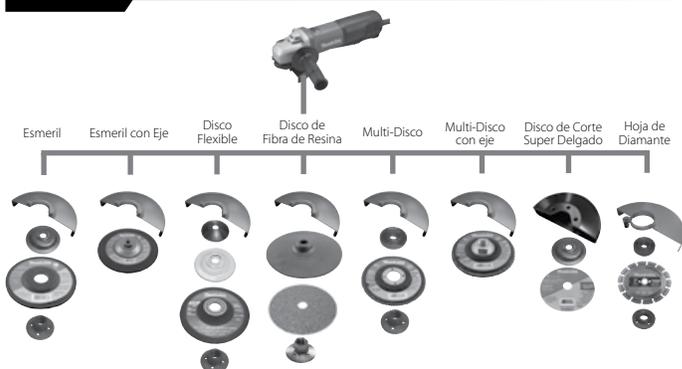

Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para ESMERILADORAS. Para ver la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com, ó llame al **1-800-4MAKITA**.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0213-1 MA-1867-12B



Modelo 9564P



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

"El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation."