


Tipo cartucho

Boquilla 300ml

- Boquilla A** No. Parte 196351-8
- Boquilla A (Tipo cartucho)
 - Junta de boquilla A
 - Rack 42
 - Pistón A

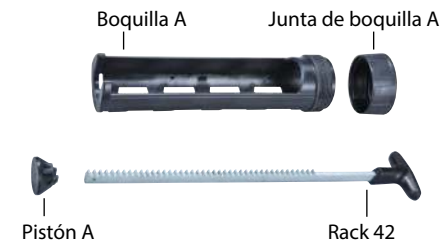

Tamaño máx de silicón compatible




Tipo cartucho/ Tipo salchicha / Tipo sellador a granel

Boquilla 600ml

- Boquilla B** No. Parte 196352-6
- Boquilla B
 - Junta de boquilla B
 - Anillo de goma
 - Punta de boquilla Rack 64
 - Pistón A (Tipo cartucho)
 - Pistón B (Tipo salchicha)
 - Pistón C (sellador a granel)



Tamaño máx. de silicón compatible

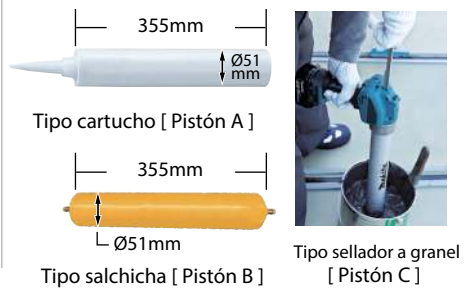

Tipo cartucho / Tipo salchicha

Boquilla 800ml

- Boquilla C** No. Parte 197195-9
- Boquilla C
 - Junta de boquilla C
 - Junta de boquilla C Completa
 - Pistón D (Tipo cartucho)
 - Rack 53



Tamaño máx. de silicón compatible




Tabla comparativa batería y cargador (aprox): min. *Con indicador de combustible de la batería

CXT	12Vmax LITHIUM-ION			LXT	18V LITHIUM-ION					
	BL1016 1.5Ah	*BL1021B 2.0Ah	*BL1041B 4.0Ah		BL1815N 1.5Ah	*BL1820B 2.0Ah	*BL1830B 3.0Ah	*BL1840B 4.0Ah	*BL1850B 5.0Ah	*BL1860B 6.0Ah
DC10SB				DC18RC						
DC18RE CXT & LXT puerto dual Cargador rápido	22 min	30 min	60 min	DC18RE CXT & LXT puerto dual Cargador rápido	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min
DC10WD	50 min	70 min	130 min	DC18SD	30 min	45 min	60 min	90 min	110 min	130 min

Pistola de silicón inalámbrica		CG100D / DCG180	
	Velocidad variable	CG100D	DCG180
	Luz LED para area de trabajo	Máx. fuerza de empuje Velocidad sin carga Dimensiones (L x A x A)	5,000 N (1,100 lbs) 0-28 mm/sec. (0-66 in/min.) con boquilla A, BL1021B : 404x108x259 mm (15-7/8"x4-1/4"x10-1/4") con boquilla B, BL1021B : 538x108x259 mm (21-1/4"x4-1/4"x10-1/4") con boquilla C, BL1021B : 480x108x267mm (18-7/8"x4-1/4"x10-1/2")
	Estuche		5,000 N (1,100 lbs) 0-28 mm/sec. (0-66 in/min.) con boquilla A, BL1830B : 404x108x281 mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8") con boquilla B, BL1830B : 538x108x281 mm (21-1/4"x4-1/4"x11-1/8") con boquilla C, BL1830B : 480x108x289 mm (18-7/8"x4-1/4"x11-3/8")
Peso neto		con boquilla A: 1.9 - 2.1kg (4.2 - 4.5 lbs) con boquilla B : 2.5 - 2.6kg (5.5 - 5.8 lbs) con boquilla C : 2.3 - 2.4kg (5.0 - 5.4 lbs)	con boquilla A : 2.1 - 2.4kg (4.7 - 5.4 lbs) con boquilla B : 2.6 - 3.0kg (5.8 - 6.6 lbs) con boquilla C : 2.5 - 2.8kg (5.4 - 6.2 lbs)
Equipo estándar: Cargador, batería, soporte, soporte de unión, pistón, anillo de goma, boquilla			



Pistola para silicón Inalámbrica

CG100D CXT

DCG180 LXT



Foto : CG100D



Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Brinda una fuerza dispensadora de 5,000 N (1,100 lbs) líder en la industria para trabajar con los adhesivos y selladores de mayor viscosidad



Centro de gravedad optimizado

proporciona un equilibrio ideal de herramientas para reducir el estrés en la muñeca del usuario..

CG100D

DCG180



Foto : CG100D

Control de velocidad variable mediante dial e interruptor de gatillo

Control de velocidad

Permite establecer la velocidad de empuje máxima para un caudal de sellado óptimo



Interruptor de gatillo de velocidad variable

Permite al usuario hacer coincidir la velocidad con la aplicación



Boquilla giratoria de 360 grados

Fácil de trabajar en cualquier ángulo simplemente rotando el sellador



Lámpara de advertencia de sobrecarga

La luz LED avisa cuando la herramienta está sobrecargada para evitar la rotura del cartucho de sellador de la siguiente manera:

- Parpadeando / La herramienta está casi sobrecargada.
- Sólido / La herramienta está sobrecargada; el circuito de sobrecarga apagará la energía.



Luz LED

Con funciones de precalentamiento y post-iluminación



Función antigoteo

Alivia la presión cuando se suelta el gatillo interruptor para evitar la dispensación involuntaria.



Agarre suave de goma

Proporciona un agarre cómodo y un mejor control.

Equipo estándar

Tipo cartucho

300ml Tam. boquilla

Boquilla A

No. Partes 196351-8



Para unión de pared externa, marco de ventana.



Para la sección del agua y el acabado interior

Accesorios opcionales

Tipo cartucho / Tipo salchicha / Tipo granel

600ml Tam. boquilla

Boquilla B

No. Partes 196352-6



Para trabajo de sellado con sistema de dos componentes



Para unión de cerámica

Tipo cartucho / Tipo salchicha

800ml Tam. boquilla

Boquilla C

No. Partes 197195-9



Para un trabajo continuo con un cartucho grueso / silicon