Satisfacemos las necesidades de los profesionales

LXT

Llave de impacto angular a batería DTL300 / DTL301 / DTL302



Fijación de alta potencia y alta velocidad

Ideal para espacios reducidos en el mantenimiento de vehículos y maquinaria agrícola





■ DTL300





12.7[1/2"]
Anillo en C
con orificio

■ DTL301





12.7[1/2"]
Retén de pasador

■ DTL302






9.5[3/8"]
Anillo en C
sin agujero

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

Fijación de alta potencia y alta velocidad

Diseño compacto para espacios reducidos con fijación de alta potencia

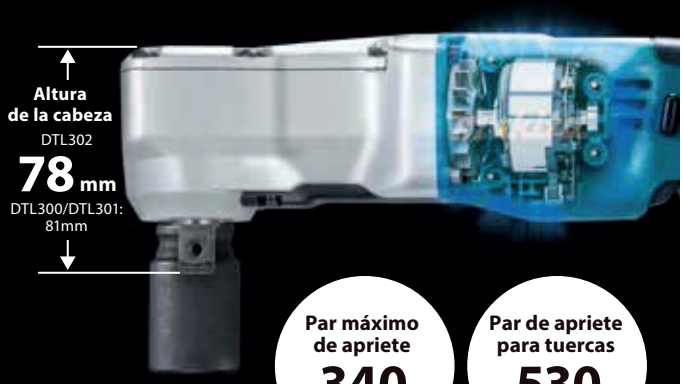

Par máximo de apriete
340 N·m

Par de apriete para tuercas
530 N·m

BL MOTOR

Sistema de parada automática en los modos de rotación hacia delante y hacia atrás

Para una sujeción temporal continua y para evitar que las tuercas se suelten al aflojarlas



	Descripción	Solicitud
Adelante	Gira en modo de impacto suave y se detiene inmediatamente después de que se produzca el impacto.	Fijación temporal de tornillos y tuercas
Reverso	Gira en modo de impacto fuerte y se detiene inmediatamente después de que finaliza el impacto.	Cómo evitar que se pierdan las tuercas al aflojar los tornillos y las tuercas

Selección de potencia de impacto en 3 niveles



Modo	Ráfagas máximas
Difícil	4,000min^{-1}
Medio	2,800min^{-1}
Suave	1,800min^{-1}

XPT





Agarre fino
115 mm de circunferencia por el lado del meñique

Excelente maniobrabilidad

El centro de gravedad se encuentra cerca del interruptor, lo que reduce al mínimo la fatiga de la mano.





Lámpara de trabajo LED
3 niveles de intensidad

Accesorios

Conjunto de pines 4
N.º de referencia 194485-1
Solo DTL301



Tiempo de carga

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	**15** min	**30** min
BL1820B 2.0Ah	**24** min	**45** min
BL1830B 3.0Ah	**22** min	**60** min
BL1840B 4.0Ah	**36** min	**90** min
BL1850B 5.0Ah	**45** min	**110** min
BL1860B 6.0Ah	**55** min	**130** min

Llave de impacto angular a batería

DTL300 / DTL301 / DTL302

- Velocidad variable
- Freno
- Marcha atrás
- Electrónico de 3 velocidades
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

*1 EN62841-2-2
*2 apriete por impacto de los elementos de fijación hasta la capacidad máxima de la herramienta

Equipamiento de serie:
Batería, cargador

Par máximo de apriete (Batería)	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
Par de apriete para tuercas (Batería)	500 - 530 N·m(370 - 390 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
Accionamiento cuadrado	DTL300/DTL301:12.7 mm (1/2") DTL302: 9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Duro / Medio / Blando: 0 - 3,200 / 0 - 1,500 / 0 - 1,000 min^{-1}
Golpes por minuto	Duro / Medio / Blando: 0 - 4,000 / 0 - 2,800 / 0 - 1,800 min^{-1}
Altura de la cabeza	DTL300 / DTL301: 81.0 mm (3-3/16") DTL302: 78.0 mm (3-1/16")
Nivel de vibración *1	DTL300 / DTL301:14.4 m/s^2 (Modo*2) DTL302:18.0 m/s^2 (Modo*2)
Incertidumbre (K) para la vibración*1	1.5 m/s^2 (Modo*2)
Nivel de presión acústica *1	DTL300 / DTL301:100 dB (A) / DTL302: 96 dB(A)
Nivel de potencia acústica *1	DTL300 / DTL301:108 dB (A) DTL302: 104 dB (A)
Incertidumbre (K) para el ruido *1	3 dB (A)
Dimensiones (L x An x Al)	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm (15-5/8 - 16-1/4 x 3-1/8 x 3-3/8 - 3-5/8")
(Batería)	Solo herramienta - BL1860B
Peso neto (Batería)	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.) BL1820B - BL1860B

El peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202509

www.makita.com