



Herramienta multifunción
inalámbrica
DTM53

Satisfacemos las necesidades de los profesionales

LXT

**Alta eficiencia y excelente maniobrabilidad
gracias a su empuñadura delgada**



La eficiencia en
el trabajo aumentó en

aprox **20** %

* En comparación con nuestro
modelo de 18 V

Reducido por

56 mm

en la circunferencia de
la empuñadura

* En comparación con nuestro
modelo de 18 V




Compatible con
STARLOCK



Se adapta a diversas tareas gracias a su amplia gama de accesorios



Corte de madera



Abertura en el suelo



Crear aberturas



Lijado de madera



Corte a ras de barras de refuerzo




Corte a ras de tubos de cobre




Corte de tubos de PVC



Retirada de baldosas



Eliminación de la lechada de las baldosas



Eliminación de sellador elástico

**BL
MOTOR**


La eficiencia en el trabajo aumentó en

aprox. 20 %

* En comparación con nuestro modelo de 18 V

Motor sin escobillas de alta potencia + control de velocidad constante

El motor mantiene su velocidad bajo carga, lo que permite un funcionamiento estable.

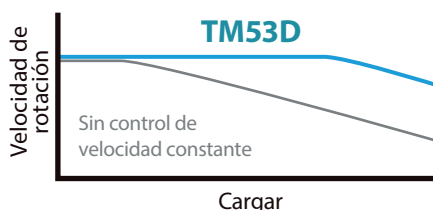

Empuñadura delgada y fácil de sujetar

Manejo cómodo gracias a una circunferencia de empuñadura de 139 mm

Reducido por
56 mm
en la circunferencia de la empuñadura

* En comparación con nuestro modelo de 18 V



STARLOCK

Compatible con STARLOCK



Número máximo de oscilaciones por minuto

20,000 min⁻¹

Ajuste de la profundidad de corte



Mantiene constante la profundidad de corte, lo que reduce el riesgo de dañar objetos ocultos.

Rango de ajuste: 0 - 50 mm

Cortar placas de yeso

Ajuste de la altura de corte




Mantiene constante la altura de corte, lo que permite cortar a la altura deseada sin necesidad de utilizar un bloque de apoyo.

Rango de ajuste: 8 - 95 mm

Corte de materiales de acabado



Dos tipos de ajustes mediante la modificación de la orientación del poste de sujeción

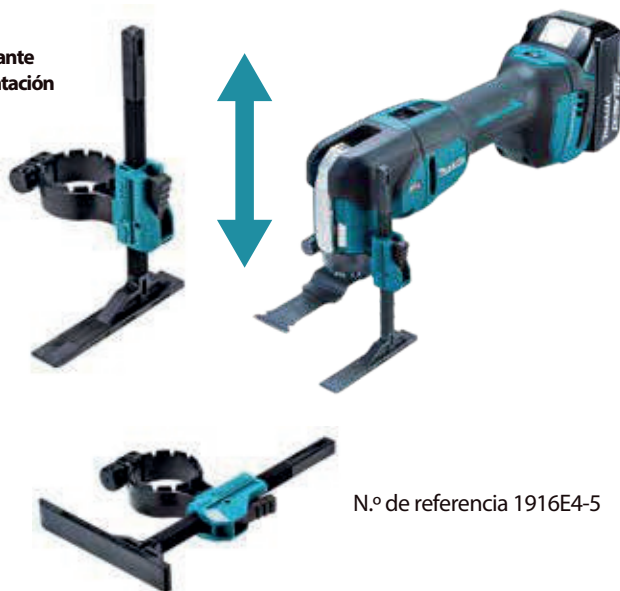

Juego de medidores de profundidad

Permite trabajar a la profundidad o altura de corte deseadas.

Accesorio opcional


N.º de referencia 1916E4-5

Cambio sencillo de accesorios sin necesidad de herramientas

1. Inserta el perno de sujeción.
2. Cierra la palanca para fijar el accesorio.



12 posiciones angulares del accesorio, con incrementos de 30° desde 0° hasta 360°



Juego de accesorios para el polvo

Permite recoger el polvo durante el lijado conectando una manguera de aspiración.



N.º de referencia 1916E5-3



*1 Bateria recomendada

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona