Satisfacemos las exigencias de los profesionales

LXT

Llave de impacto Inalámbrica DTW210 12,7 mm (1/2\")

Tamaño compacto. Potencia profesional.



Foto: DTW210 con BLB182

Torque de fijación máximo

Batería: BLB182 **230 N•m***

Batería: BL1860B **250 N•m***

*Torque de fijación 6 segundos después del asentamiento, al apretar un perno hexagonal M16 (clase 10.9)

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT

*Salvo cuando la BLB182 está instalada

Compacta por diseño. Pensada para el control.

Motor sin escobillas de alta potencia



Eje de accionamiento

Cuadradillo de 12,7 mm (1/2"), anillo C, con orificio para pasador


Luz de trabajo LED

- Doble LED
- Con funciones de preiluminación y posiluminación

Peso neto
1,3kg
Batería: BLB182

Ubicación óptima de la batería

En comparación con el DTW190 actual, la batería se ha reubicado más cerca de la línea central de la empuñadura, lo que ayuda a reducir la fatiga de la muñeca durante el uso.

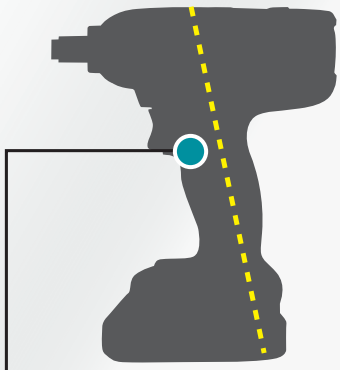

DTW190

Centro de gravedad



DTW210

* Las mismas características y ventajas que el DTW190.

Foto: DTW210 con BLB182

Tiempo de carga

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	**15** min	**30** min
BL1820B 2.0Ah	**24** min	**45** min
BL1830B 3.0Ah	**22** min	**60** min
BL1840B 4.0Ah	**36** min	**90** min
BL1850B 5.0Ah	**45** min	**110** min
BL1860B 6.0Ah	**55** min	**130** min
18V LITHIUM-ION / LXT BASIC		DCB18WA
Compatible solo con el cargador DCB18WA		
2.0Ah **BLB182**		**90** min

Cargue las baterías LXT con cargadores de baterías LXT y la batería LXT BASIC con el cargador de baterías LXT BASIC.

18V LITHIUM-ION

XPT

*Excepto cuando la BLB182 está instalada

Llave de impacto Inalámbrica DTW210 12.7 mm (1/2")

- Velocidad variable
- Freno
- Reversa
- Luz de trabajo integrada
- Maletín de transporte

**EN62841-2-2, Modo: apriete por impacto de fijaciones hasta la capacidad máxima de la herramienta*

Entrada	*Cuadrado 12,7 mm (1/2")*
Velocidad en vacío	*0 - 2.300 min⁻¹*
Capacidades de apriete	*Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8"),*
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Torque de fijación (batería)	*230 N·m (170 ft.lbs.) (BLB182)*
	250 N·m (180 ft.lbs.) (BL1860B)
Torque de aflojar (batería)	*350 N·m (260 ft·lbs.) (BLB182)*
	400 N·m (300 ft.lbs.) (BL1860B)
Impactos por minuto	*0 - 3.200 min⁻¹*
Nivel de vibración (incertidumbre (K))	*8,0 m/s² * (1,5 m/s²*) 98*
Nivel de presión sonora	*dB(A) (EN62841-2-2)*
Nivel de potencia sonora	*106 dB(A) (EN62841-2-2)*
Nivel (K) del ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-2)*
Dimensiones (L x A x Al)	*130 x 81 x 233 - 250 mm (5-1/8 x 3-3/16 x 9-1/8 - 9-7/8") (BLB182 - BL1860B)*
Peso neto (con batería)	*1,3 - 1,6 kg (2.9 - 3.5 lbs.) (BLB182 - BL1860B)*

El equipo estándar y los accesorios, así como el diseño y las especificaciones del producto, pueden variar según el país o la región. Todos los resultados de las pruebas, incluido el trabajo por carga y la eficiencia de trabajo, se ofrecen solo como referencia y pueden variar en función de la aplicación y de las condiciones de uso.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202608

www.makita.com