Rotomartillo combinado HR2670 / HR2670FT 26 mm

(1\") Compatible con brocas SDS-PLUS



Potente motor de 800 W que entrega 3.0 J de energía de impacto para enfrentar las aplicaciones más exigentes

foto: HR2670

HR2670

Portabrocas estándar



HR2670FT

Portabrocas de cambio rápido con luz de trabajo LED



Potencia y durabilidad superiores


Al rediseñar la estructura interna y optimizar las especificaciones del motor, logramos mayor potencia y durabilidad, para garantizar un rendimiento superior.

Energía de impacto

3.0 J

Eficiencia de perforación

Se perforaron orificios hacia abajo en concreto con resistencia a la compresión de 40N/mm² hasta una profundidad de 60mm (2-3/8") con una carga de presión de 8kg, usando una broca de dos flautas









Recolector de polvo (Accesorio opcional)

- Recolector de polvo compacto y de alta visibilidad
- Los fuelles para perforación y para cincelado se pueden intercambiar con un solo toque.

Fuelles para perforación



Fuelles para cincelado



Accesorio



HR2670



HR2670FT

Compacto

362mm HR2670 [HR2670FT: 390mm]



Interruptor de reversa con unidad portaescobillas
La misma velocidad y torque incluso en giro inverso



Control de velocidad variable con el gatillo

Botón de bloqueo

foto: HR2670


Portabrocas deslizante de un toque

Portabrocas de cambio rápido
(solo HR2670FT)

Tres modos de operación
Solo rotación / Rotación con percusión / Solo percusión

Luz de trabajo LED (solo HR2670FT)

Compatible con brocas SDS-PLUS

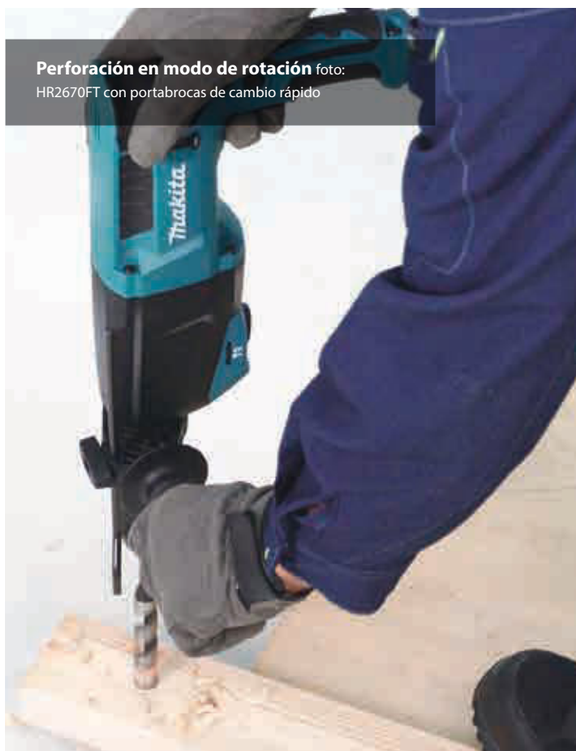

Accesorios

Juego de copa para polvo

Accesorio de recolección de polvo para colocarse en la punta de la herramienta y usarse junto con una aspiradora.

Para trabajos de perforación

HR2670: Núm. de parte 1914L7-6
HR2670FT: Núm. de parte 1914L8-4





Para trabajos de cincelado HR2670:
Núm. de parte 1914L9-2 HR2670FT:
Núm. de parte 1914M0-7





Juego de almohadilla de extracción de polvo

Núm. de parte 1914X3-8

Al adherir la almohadilla a la pared con la potencia de succión de la aspiradora, se puede perforar concreto mientras se recoge el polvo.





Juego de portaherramientas

HR2670FT: Núm. de parte 191F47-2



Juego de mandril para taladro

HR2670FT: Núm. de parte 191F46-4



Adaptador para mandril (SDS-PLUS)

Núm. de parte D-14093 / D-14087



Juego de mandril para taladro

Núm. de parte 194041-7



Juego de recipiente para grasa

Núm. de parte 194683-7

198993-4

Grasa para broca de martillo



Rotomartillo combinado

HR2670 / HR2670FT 26 mm (1") 3.0 J Martillo combinado, SDS-PLUS

- Doble aislamiento
- Velocidad variable
- Reversible
- Limitador de torque
- Luz de trabajo integrada (solo HR2670FT)
- Apto para brocas SDS-PLUS
- Estuche de transporte

	HR2670	HR2670FT
Impactos por minuto	*0-4,500 min⁻¹*	*0-4,500 min⁻¹*
Velocidad sin carga	*0-1,500 min⁻¹*	*0-1,500 min⁻¹*
Potencia de entrada nominal continua	*800 W*	*800 W*
Capacidad	*Concreto (con broca TCT): 26 mm (1")*	*Concreto (con broca TCT): 26 mm (1")*
	Concreto (con broca corona): 68 mm (2-11/16")	*Concreto (con broca sacanúcleos): 68 mm (2-11/16") Concreto (con broca sacanúcleos de diamante): 80 mm (3-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")*
	Concreto (con broca corona de diamante): 80 mm (3-1/8")	
	Acero: 13 mm (1/2")	
	Madera: 32 mm (1-1/4")	
Energía de impacto	*3.0 J*	*3.0 J*
Nivel de vibración (EN62841-2-6)	*Taladrado con percusión en concreto: 16.1 m/s²*	*Taladrado con percusión en concreto: 15.7 m/s² Cincelado: 14.0 m/s²*
	Cincelado: 14.2 m/s²	
Factor K de vibración (EN62841-2-6)	*Taladrado con percusión en concreto: 1.5 m/s²*	*Taladrado con percusión en concreto: 1.5 m/s²*
	Cincelado: 1.5 m/s²	*Cincelado: 1.5 m/s²*
Nivel de presión sonora (EN62841-2-6)	*94 dB(A)*	*94 dB(A)*
Nivel de potencia sonora (EN62841-2-6)	*102 dB(A)*	*102 dB(A)*
Factor K de ruido (EN62841-2-6)	*3 dB(A)*	*3 dB(A) 390 x 77 x 207 mm (15-3/8 x 3 x*
Dimensiones (L x An x Al)	*362 x 77 x 207 mm (14-1/4 x 3 x 8-1/8")*	*8-1/8") 3.1 - 3.3 kg (6.8 - 7.3 lbs.)*
Peso neto	*2.9 - 3.4 kg (6.4 - 7.5 lbs.)*	

Equipo estándar: HR2670: Empuñadura lateral, Tope de profundidad, Conjunto de copa para polvo HR2670FT: Empuñadura lateral, Tope de profundidad, Conjunto de portabrocas

El peso puede variar según el/los accesorio(s), incluida la batería.

Los artículos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202410

www.makita.com