A la altura de las exigencias profesionales

Amarradora de varilla inalámbrica TR001G

XGT 40V max Li-ion

La combinación perfecta: gran fuerza de atado

potencia y velocidad



Resistencia de atado*

[alambre ø1,6 mm]

180 % Más

En comparación con nuestro modelo de 18V

*Valor relativo del par necesario para mover una de las barras D13 x D13 atadas en cruz

BL MOTOR XPT

Atado rápido y resistente para una amplia variedad de combinaciones de varilla

Alimentada por una batería XGT y equipada con motores BL, la herramienta ofrece gran fuerza y velocidad de atado con alambre de 1,6 mm.



Motores BL (para torsión y alimentación) Los dobles motores BL, uno para torsionar y otro para alimentar, garantizan un atado estable con alambre de 1,6 mm.

Resistencia de atado*

TR001G [alambre ø1,6 mm]	**280**
Nuestro modelo de 18 V [alambre ø0,8 mm]	**100**

*Valor relativo del par necesario para mover una de las ferrallas D13 x D13 atadas en cruz

Solo para alambre recocido (ø1,6 mm)

Número de atados


Por bobina*	Con una carga completa de la batería
240	**3,900** Con batería BL4040

*Con el número máximo de vueltas, usando alambre recocido y el tamaño mínimo de varilla




Mecanismo de retroceso del alambre

Gracias al mecanismo de retroceso del alambre, la herramienta lo retrae sujetando la punta, para que las barras queden atadas con firmeza y total seguridad.

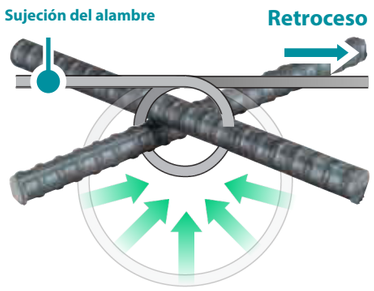

Carga sencilla del alambre de atado

Al abrir la tapa, la cubierta del carrete vinculada y el sistema de alimentación del alambre generan un hueco entre engranajes para cargar el carrete en un solo paso.

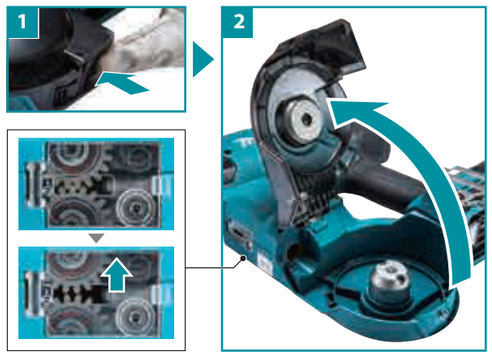

Trenzado del alambre en sentido horario

El trenzado en sentido horario, habitual en el atado manual, reduce al mínimo el riesgo de que se afloje sin querer al volver a apretar a mano.





Capacidad de atado



	Combinaciones de atado de dos barras					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Combinaciones de atado de tres barras					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	Combinaciones de atado de cuatro barras		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# indica la longitud del perímetro: cm)

Accesorios

Juego de alambre de atado (32 uds.) N.º de pieza 1915N0-0

Un conjunto de alambre de atado recocido enrollado en una bobina.



Juego de empuñadura de extensión N.º de pieza 1915N6-8

Esta empuñadura permite al operario atar las barras de armadura de pie, acoplando la herramienta a esta empuñadura.





Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F/H 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Amarradora de varilla inalámbrica

TR001G

Función antirrearranque

Maletín de transporte

Varillas compatibles para atado	*D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)*
Alambre de atado compatible	*Alambre recocido: 16Ga (1.6 mm)*
Velocidad de atado	*0.7 s*
Ajuste de la fuerza de atado	*6 niveles*
Número de atados	*Por bobina: 240 / Con una carga completa (BL4040): 3,900*
Altura de la cola del alambre	*16 mm (5/8")*
Ancho del cabezal	*5.6 mm (7/32")*
Nivel de vibración	*2.5 m/s² o menos (EN60745-2-18, modo: atado de varilla metálica)*
Incertidumbre (K) de la vibración	*1.5 m/s² (EN60745-2-18, modo: atado de varilla metálica)*
Nivel de presión sonora	*80 dB (A) (EN60745-2-18)*
Nivel de potencia sonora	*88 dB (A) (EN60745-2-18)*
Incertidumbre (K) del ruido	*3 dB (A) (EN60745-2-18)*
Dimensiones (L x An x Al)	*375 x 113 x 331 mm (14-3/4 x 4-7/16 x 13")*
(Batería)	*BL4040*
Peso neto	*3.3 - 4.5 kg (7.3 - 9.9 lbs.)*
(Batería)	*BL4020 - BL4080F*
(Accesorio)	*sin alambre*

Equipamiento estándar: Llave Allen, gancho, suministro de aceite, batería, cargador

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería especificados en el manual de instrucciones. El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202509

www.makita.com