A la altura de las exigencias profesionales

Extractor de polvo inalámbrico VC015G

XGT 40V max Li-ion

Ligero, compacto y muy potente



*1 Sin manguera ni bolsa de polvo *2 Con manguera ø 28 de 5 m

XGT 40V max Li-ion

El diseño de aspiración de alta estanqueidad reduce la pérdida de caudal de aire provocada por la obstrucción de la bolsa de polvo.

Funcionamiento silencioso gracias al silenciador dentro de la bolsa de polvo.



BL MOTOR

Alta eficiencia con motor sin escobillas


Funcionamiento silencioso

76 dB (A)*

Modo: Alto Manguera: ø28mm×5,0m

* Medido en modo máximo según EN 60335-2-69.

Nivel de ruido en funcionamiento equivalente al del modelo anterior, pese al aumento de la potencia de aspiración

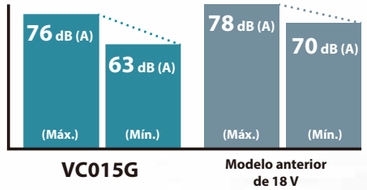



Selección de caudal de aire en 3 modos Uso continuo

con la batería completamente cargada (batería BL4025, con manguera ø 28-3,5 m)


Modo	Potente	Normal	ECO
Aprox.	11 min	28 min	60 min

Ligero 2,3 kg

Compacto y muy fácil de transportar



Almacenamiento que ahorra espacio

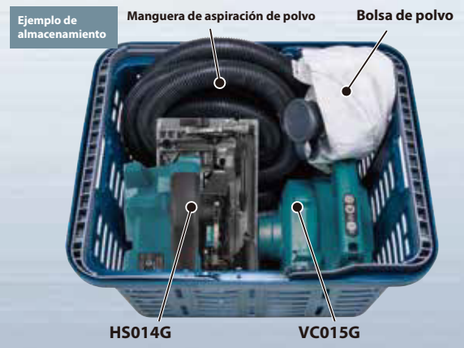

*La cesta que aparece en la foto se vende por separado

Capacidad de recogida de polvo 18 L

Bolsa de polvo de gran capacidad



Incluye tapa para ayudar a reducir al mínimo las fugas de polvo durante el almacenamiento y al vaciarlo.



El diseño con solapa de tela en el interior de la cremallera mejora la estanqueidad.

Se puede acoplar una correa para el hombro.



2 funciones en una sola máquina

Se convierte en soplador al acoplar el conjunto de boquilla

Conjunto de boquilla (accesorio opcional)

AWS Bluetooth®

Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta por Bluetooth a un aspirador compatible. El aspirador se pone en marcha automáticamente mientras el interruptor esté activado.



También disponible

Serie de aspiradores inalámbricos

VC006GM (Húmedo y seco)
40Vmax X2 (80Vmax) XGT BL AWS
40 L Clase de polvo M GYUPPA



VC007GL (Húmedo y seco)
40Vmax X2 (80Vmax) XGT BL AWS
40 L Clase de polvo L GYUPPA



VC004GL (Húmedo y seco)
40Vmax XGT BL AWS
15 L Clase de polvo L GYUPPA



VC002GL (Húmedo y seco)
40Vmax XGT BL AWS
8 L Clase de polvo L GYUPPA



DVC157L
18V X2 (36V) LXT BL AWS
15 L Clase de polvo L



DVC350
18V LXT Li-Ion Diseño compacto y ligero para una gran portabilidad



Accesorios

Kit de montaje de la bolsa de polvo

N.º de pieza 1918D0-8



Conjunto de manguera completa 28-3,5

N.º de pieza 195433-3

Manguera antiestática Diámetro interior: 28 mm Longitud: 3,5 m con manguitos frontales 22, 24, 38



Manguito frontal

Manguito frontal 22: N.º de pieza 195547-8

Manguito frontal 24: N.º de pieza 195546-0

Manguito frontal 38: N.º de pieza 195545-2



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Extractor de polvo inalámbrico

VC015G

3 velocidades electrónicas

Máxima succión sellada	*10.5 kPa*
Caudal de aire máximo	*4.0 m^3/min*
Uso continuo (Batería)	*Potente: 11 min*
	Normal: 28 min
	Eco: 60 min
	(BL4025)
Capacidad de la bolsa de polvo	*18 L (4.8 gal)*
Nivel de vibración	*2.5 m/s^2 o menos (EN60335-2-69)*
Incertidumbre (K) de vibración	*1.5 m/s^2 (EN60335-2-69)*
Nivel de presión sonora	*76 dB(A) (EN60335-2-69)*
Incertidumbre (K) de ruido	*2.5 dB(A) (EN60335-2-69)*
Dimensiones (L x An x Al)	*276 x 175 x 196 mm (10-7/8 x 6-7/8 x 7-3/4")*
(Batería)	*(BL4025)*
Peso neto (con batería)	*2.3 kg (5.1 lbs.) (BL4025)*

Equipo estándar: Manguera, manguito frontal, bolsa de polvo (silenciador, tapa), correa para el hombro, boquilla de soplado

El equipamiento estándar y los accesorios, así como el aspecto del producto y sus especificaciones, pueden variar según el país o la región. Todos los resultados de las pruebas, incluidos la cantidad de trabajo por carga y la eficiencia de trabajo, se ofrecen solo como referencia y pueden variar en función de la aplicación y de las condiciones de uso.

Makita Corporation
3 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón
IMPRESO EN JAPÓN 202509
www.makita.com