

A full-page photograph of a construction worker in a mine. The worker is wearing a high-visibility yellow safety vest over a dark long-sleeved shirt, brown work pants, and blue gloves. They are holding a large, teal and black Makita AVT 2500 hammer drill vertically, with the bit pointed at a rock on the ground. The background shows a dark, rocky mine tunnel with a chain-link fence and several hanging industrial lamps. The overall scene is dimly lit, emphasizing the worker and the tool.

Makita
SOLUCIONES
MINERÍA

LXT BATERÍAS Y CARGADORES



1.5Ah
196235-0
BL1815N



2.0Ah
197254-9
BL1820B



3.0Ah
197599-5
BL1830B



4.0Ah
197267-0
BL1840B



5.0Ah
197280-8
BL1850B



6.0Ah
632F69-8
BL1860B



9.0Ah
1915H4-0
BL1890



12.0Ah
1915J2-8
BL18120



TIEMPO DE CARGA MÁS RÁPIDO

MÁXIMO RENDIMIENTO



DC18SD

Cargador estándar

630567-0 (120V) / 630570-1 (240V)



DC18RC

Cargador rápido

196433-6 (120V) / 195584-2 (220V)



DC18SJ + adp14

Cargador USB-PD LXT®

1916D9-8 + 1915U1-7



DC18RD

Cargador de dos puertos

196963-7 (120V) / 196933-6 (220V)



DC18SF

Cargador de 4 puertos

196426-3



BATERÍAS Y CARGADORES



2.0Ah
191L29-0
BL4020



22 MIN.

TIEMPO DE CARGA

2.5Ah
191B36-3
BL4025



28 MIN.

TIEMPO DE CARGA

4.0Ah
191B26-6
BL4040



45 MIN.

TIEMPO DE CARGA

4.0Ah
1910N6-8
BL4040F



BATERÍA SIN CABLE:

35%

MÁS DE POTENCIA

45 MIN.

TIEMPO DE CARGA

5.0Ah
191L47-8
BL4050F



50 MIN.

TIEMPO DE CARGA

8.0Ah
191X65-8
BL4080F



76 MIN.

TIEMPO DE CARGA

8.0Ah
1913S3-7
BL4080H



BATERÍA SIN CABLE:

35%

MÁS DE POTENCIA

76 MIN.

TIEMPO DE CARGA



DC40RC

Cargador estándar

191M85-6 (120V) / 191M90-3 (240V)



DC40RA

Cargador rápido

191F37-5 (120V) / 191E07-8 (240V)



DC40RB

Cargador de dos puertos

191N04-8 (120V) / 191N09-8 (240V)

COMPATIBILIDAD

ADP10 (191C09-2)



Permite utilizar los cargadores XGT de 40 V max para cargar baterías LXT de 18 V

HM004GZ02

MARTILLO DE DEMOLICIÓN

72.8 J



BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XGT X2
80Vmax



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax


AVT Baja Vibración
(Tecnología anti-vibración)

Nivel de vibración

6.5 m/s²

Carcasa absorbente de vibración

Proporciona una combinación de alta potencia y baja vibración.

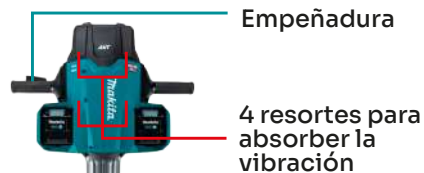

Interruptor principal



Luz de advertencia de carga de la batería

Luz de advertencia de mantenimiento

XGT

80Vmax

¡NUEVO!

Martillo de Demolicion - Demoledor -1-1/8" Hex HM004GZ02

Energía de impacto 72.8 J

Impactos por minuto 870

Dimensiones (LxAxA) 882 x 227 x 540 mm
(34-3/4 x 8-15/16 x 21-1/4")

Peso neto c/ BL4020 x2 - BL4080F x2:
29.6 - 32.1 kg (65.3 - 70.8 lbs.)



INCLUYE: LLAVE HEX.

No incluye: cargador, batería y cincel.

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza de hornos

AVT **SOFT NO LOAD** **AWS** **XPT** **BL MOTOR**



SOFT NO LOAD

Suspensión de velocidad de la carga del motor sin carga

AWS
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

ACCESORIOS

Cincel plano zanco Hex
D-61575 1-1/8" / 520mm



Cincel punta zanco Hex
D-61569 1-1/8" / 520mm



Cincel pala zanco Hex
D-20725 1-1/8" / 520mm



Cincel autoafilable Zanco HEX
B-10372 1-1/8" / 400mm





XGT X2
80Vmax

XGT

40Vmax



HM002GZ03

Demoledor SDS Max 13 Kilos

Energía de impacto	20.9 J
Golpes por minuto	950 - 1,900 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 13.3 kg (26.5 - 29.3 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño
No incluye: cargador ni batería.

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza de hornos

BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT



XGT X2
80Vmax

XGT

40Vmax



HR006GZ

Rotomartillo SDS MAX
52mm (2-1/16")

Energía de impacto	21.4 J
Capacidad	Concreto c/ broca TCT: 52 mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160 mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337 mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza de hornos

AFT AWS XPT BL MOTOR AVT SOFT NOLOAD



XGT

40Vmax



HM001GM202 / Z

Demoledor SDS Max 7 Kilos

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650 gpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257 mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa,
HM001GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah
(2pz), maletín plástico

HM001GZ no incluye cargador ni batería

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza de hornos

BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT



XGT

40Vmax



HR005GM201 / Z

Rotomartillo SDS MAX
40mm (1-9/16")

Energía de impacto	8 J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40 mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900 gpm
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285 mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0 kg (16.53 - 17.6 lbs.)

INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral,
tope de profundidad, paño, grasa.

HR005GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah
(2pz), estuche Makpac

HR005GZ no incluye cargador ni batería.

APLICACIONES: Muestreo de mineral y limpieza de hornos

AFT AWS XPT BL MOTOR AVT SOFT NOLOAD

ACCESORIOS



Cinzel para Rotomartillos y Demoledores SDS MAX

D-36463 300mm

D-36479 450mm

para HM003G, HM001G, HR006G, HR005G



Cinzel plano SDS-MAX, 12"

D-36485

para HM003G, HM001G, HR006G, HR005G



Punta autofilable SDS-MAX, 16"



Brocas para minería SDS-MAX

Placa de carburo en mono block



B-61519 1-1/4" x 13"



B-61525 1-1/4" x 21"



E-18007 1-1/4" x 21"



B-61531 1-1/4" x 36"



E-18013 1-1/4" x 36"



E-18029 1-1/4" x 51"

ACCESORIOS



- B-60981** Broca de 3/16" x 6" SDS-PLUS
- B-60997** Broca de 3/16" x 8" SDS-PLUS
- B-61014** Broca de 1/4" x 4" SDS-PLUS
- B-61020** Broca de 1/4" x 6" SDS-PLUS
- B-61036** Broca de 1/4" x 8" SDS-PLUS
- B-61042** Broca de 1/4" x 12" SDS-PLUS
- B-61058** Broca de 5/16" x 6" SDS-PLUS
- B-61064** Broca de 5/16" x 12" SDS-PLUS
- B-61070** Broca de 3/8" x 6" SDS-PLUS
- B-61086** Broca de 3/8" x 12" SDS-PLUS
- B-61101** Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS
- B-61117** Broca de 1/2" x 12" SDS-PLUS
- B-61139** Broca de 5/8" x 10" SDS-PLUS
- B-61145** Broca de 5/8" x 18" SDS-PLUS



- B-61298** Juego de Brocas de 5 Pz. SDS-PLUS



- D-08713** Cíncel punta 10" SDS-PLUS
- D-08729** Cíncel Plano 20 x 250mm SDS-PLUS
- D-25616** Cíncel Plano 50 x 215mm SDS-PLUS

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo



BCC01 / BCC02
8 PUERTOS / 12 PUERTOS

ESTUCHE MULTICARGADOR



Carga y transporta con diseño Makpac. Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



HR008GZ

Rotomartillo

30 mm SDS PLUS



40Vmax



Energía de impacto 3.9 J

Golpes por minuto 0 - 4500 gpm

Dimensiones (LxAxA) 422 x 97 x 242 mm

Peso neto 5,2 - 6,8 kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



Mandril cambio rápido

HR009GZ

Rotomartillo

30 mm SDS PLUS



40Vmax



Energía de impacto 3.9 J

Golpes por minuto 0 - 4500 gpm

Dimensiones (LxAxA) 439 x 97 x 242 mm

Peso neto 5,3 - 6,7 kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



HR011GZ

Rotomartillo

28 mm SDS PLUS



40Vmax



Energía de impacto 3.3 J

Golpes por minuto 0 - 5000 gpm

Dimensiones (LxAxA) 391 x 104 x 223 mm

Peso neto 3,8 - 5,5 kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



Mandril cambio rápido

HR012GZ

Rotomartillo

28 mm SDS PLUS



40Vmax



Energía de impacto 3.3 J

Golpes por minuto 0 - 5000 gpm

Dimensiones (LxAxA) 419 x 104 x 223 mm

Peso neto 4,0 - 5,4 kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR



HR007GM101 / Z

Rotomartillo

28 mm SDS PLUS



40Vmax



Energía de impacto 3.0 J

Golpes por minuto 0 - 5000 gpm

Dimensiones (LxAxA) 473 x 101 x 240 mm

Peso neto 3,8 - 4,8 kg

LXT BL MOTOR XPT



DHR242

Rotomartillo

24 mm SDS PLUS



18V



Energía de impacto 2.0 J

Golpes por minuto 0 - 4700gpm

Dimensiones (LxAxA) 328 x 85 x 213 mm

Peso neto 3,1 - 3,8 kg



BL XPT AFT
MOTOR



XGT 40Vmax

HP001G

Taladro percutor

Mandril	1/2"
Torque máximo	125 N-m (1,100 in.lbs.)
Velocidad	0 - 2,600 / 0 - 650 RPM
Impactos	0 - 39,000 / 0 - 9,750 IPM

BL XPT AFT
MOTOR



XGT 40Vmax

HP003G

Taladro percutor

Mandril	1/2"
Torque máximo	180 N-m (1,590 in.lbs.)
Velocidad	0 - 2,400 / 0 - 1,800 / 0 - 650 RPM
Impactos	0 - 36,000 / 0 - 27,000 / 0 - 9,750 IPM

BL XPT
MOTOR



XGT 40Vmax

TD004G

Atornillador de Impacto

Mandril	1/4" Hexagonal
Torque máximo	230 N-m (2,040 in.lbs.)
Velocidad	4 ajustes hasta 3,900 RPM
Impactos	4 ajustes hasta 3,900 IPM

BL XPT
MOTOR



LXT 18V

DHP486

Taladro percutor

Mandril	1/2"
Torque máximo	125 N-m (1,100 in.lbs.)
Velocidad	0 - 2,100 / 0 - 550 RPM
Impactos	0 - 31,500 / 0 - 8,250 IPM

BL XPT
MOTOR



LXT 18V

DHP489

Taladro percutor

Mandril	1/2"
Torque máximo	80 N-m (700 in.lbs.)
Velocidad	0 - 1,800 / 0 - 550 RPM
Impactos	0 - 27,000 / 0 - 8,250 IPM

BL XPT
MOTOR



LXT 18V

DHP484

Taladro percutor

Mandril	1/2"
Torque máximo	60 N-m (530 in.lbs.)
Velocidad	0 - 2,000 / 0 - 500 RPM
Impactos	0 - 30,000 / 0 - 7,500 IPM

BL XPT
MOTOR



LXT 18V

DTD201

Atornillador de Impacto

Mandril	1/4" Hexagonal
Torque máximo	210 N-m (1,860 ft.lbs.)
Velocidad	4 ajustes hasta 3,700 RPM
Impactos	4 ajustes hasta 4,400 IPM

Brocas para concreto



T-05321

Brocas Multi Materiales de 1/4" Hexagonal

Puntas de Torsion Impact XPS
Phillips #2 (3")



E-01286

Punta de Torsion

Impact XPS Phillips #2 (6")



B-69032

Broca Multi Material

5/16" x 6"



B-69026 HEX MULTI MATERIAL BIT 1/4"X6

B-69048 HEX MULTI MATERIAL BIT 3/8"X6

B-69054 HEX MULTI MATERIAL BIT 1/2"X6

B-69076

Brocas Multiuso

5PC MULTI MATERIAL BIT SET HEX



D-24315

Broca para concreto

MASONRY BIT-5/32"x6" HSS



D-24321 MASONRY BIT 3/16"x3-1/2" HSS

D-24337 MASONRY BIT-3/16"x6" HSS

D-24343 MASONRY BIT 7/32"x6" HSS

D-24359 MASONRY BIT 1/4"X4" HSS

D-24365 MASONRY BIT 1/4"X6" HSS

D-24371 MASONRY BIT 1/4"x12" HSS

D-24387 MASONRY BIT 5/16"x6" HSS

D-24393 MASONRY BIT 5/16x12" HSS

D-24402 MASONRY BIT 3/8"X6" hss

D-24418 MASONRY BIT- 3/8"x12" HSS

D-24424 MASONRY BIT 7/16"x6" HSS

D-24430 MASONRY BIT 1/2" X 6" HSS

D-24446 MASONRY BIT- 1/2"x12"

D-24452 MASONRY BIT 5/8"X6" HSS

D-24468 MASONRY BIT 5/8x12" HSS

D-24480 MASONRY BIT 3/4"x12" HSS

D-24496 MASONRY BIT 1"x12" HSS

Puntas de torsión

E-00549

Broca de Inserción

IMPACT XPS PH#1 (1")

**IMPACT
XPS®**



E-00555 IMPACT XPS PH#2 (1")

E-00561 IMPACT XPS PH#3 (1")

E-00767 IMPACT XPS PH#1 (2")

E-00773 IMPACT XPS PH#2 (2")

E-00789 IMPACT XPS PH#3 (2")

E-00826 IMPACT XPS T10 (2")

E-00832 IMPACT XPS T15 (2")

E-00848 IMPACT XPS T20 (2")

E-00854 IMPACT XPS T25 (2")

E-00876 IMPACT XPS T30 (2")

E-01133 IMPACT XPS PH#1 (3")

E-01149 IMPACT XPS PH#2 (3")

E-01155 IMPACT XPS PH#3 (3")

E-01644

Juego de Puntas de torsión

IMPACT XPS 60PC. IMPACT BIT



E-01650

Juego de Puntas de torsión

IMPACT XPS 45PC. IMPACT BIT



E-01666

Juego de Puntas de torsión

IMPACT XPS 35PC. IMPACT BIT



XGT X2
80Vmax



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Carcasa antivibración

Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.

XPT

Tecnología de protección extrema.



FRENO ELÉCTRICO

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior.

AWS

Sistema de encendido inalámbrico automático

ACCESORIOS

Disco Diamantado Segmentado 14"
Uso General

D-56998 (CE001G)
350 x 25,4 x 7,5 mm



Disco Diamantado Segmentado Delgado 14"
Uso General

E-16748 (CE001G)
14" Segmentada, Multiuso



Disco Diamantado Segmentado 9"
para Concreto

E-02967 (CE003G)
230 mm



Disco Diamantado Segmentado 9"
Uso General

E-02515 (CE003G)
9" Segmentada, Uso General



CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA

CE001G / CE003GZ202

CE001G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE
CORTE
127mm

CE003GZ202
MÁXIMA
CAPACIDAD DE
CORTE
88mm

Corte y muestreo de mineral

Luz LED de trabajo

Botón de luz LED

XGT

80Vmax



Incluye conector.
Equipada con set para
suministro de agua.



La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera.

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor después de 60 segundos.

Botón de bloqueo



Cortadora de concreto inalámbrica

CE001G / CE003GZ202

	CE001G	CE003GZ202
Diámetro del disco	355mm (14")	230mm (9")
Máxima capacidad de corte	127mm	88 mm
Velocidad sin carga	5,000 RPM	6600 RPM
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4050F: 786 x 272 x 433mm	603 x 240 x 350 mm
Peso neto	12.3 - 14.1 kg	6,4 - 7,4 kg

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), set de suministro de agua.

CE001G: Disco de diamante segmentado No. parte D-56998

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

XGT BL MOTOR XPT AFT AWT



GA038GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 230 mm (9")

Velocidad sin carga 6600 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de gatillo

Peso Neto 4.6 - 7.4 kg

XGT BL MOTOR AFT AWT



GA022GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 115 mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 3.000 - 8.500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor deslizable

Peso Neto 3.0 - 3.6 kg

XGT BL MOTOR AFT AWT



GA049GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 115mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 11,000 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de paleta

Peso Neto 3.0 - 5.4 kg

LXI BL MOTOR ADT AFT



XLOCK

DGA469Z

Esmeriladora Angular Inalámbrica

18V



Diámetro del disco 115mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 3.000 - 8.500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de paleta

Peso Neto 2.5 - 3.1 kg

XGT BL MOTOR AFT AWT



GA037GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 180 mm (7")

Velocidad sin carga 7.800 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de gatillo

Peso Neto 4.4 - 5.4 kg

XGT BL MOTOR AFT AWT



GA012GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 115 mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 8.500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de paleta

Peso Neto 3.0 - 3.6 kg

LXI BL MOTOR ADT AFT XPT



DGA454Z

Esmeriladora Angular Inalámbrica

18V



Diámetro del disco 115 mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 8.500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor deslizable

Peso Neto 2,2 - 3,7 kg

XGT BL MOTOR XPT AFT AWT



GA004GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 115 mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 8.500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor deslizable

Peso Neto 2.9 - 3.5 kg

XGT AWT AFT BL MOTOR XPT



GA028GZ

Esmeriladora Angular Inalámbrica

40Vmax



Diámetro del disco 115mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 3,000-8,500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de paleta

Peso Neto 3.0 - 3.6 kg

LXI BL MOTOR ADT AFT XPT



DGA455Z

Esmeriladora Angular

18V




Diámetro del disco 115mm (4-1/2")

Velocidad sin carga 8,500 rpm

Tipo de interruptor Interruptor de paleta

Peso Neto 2.24 - 2.92 kg

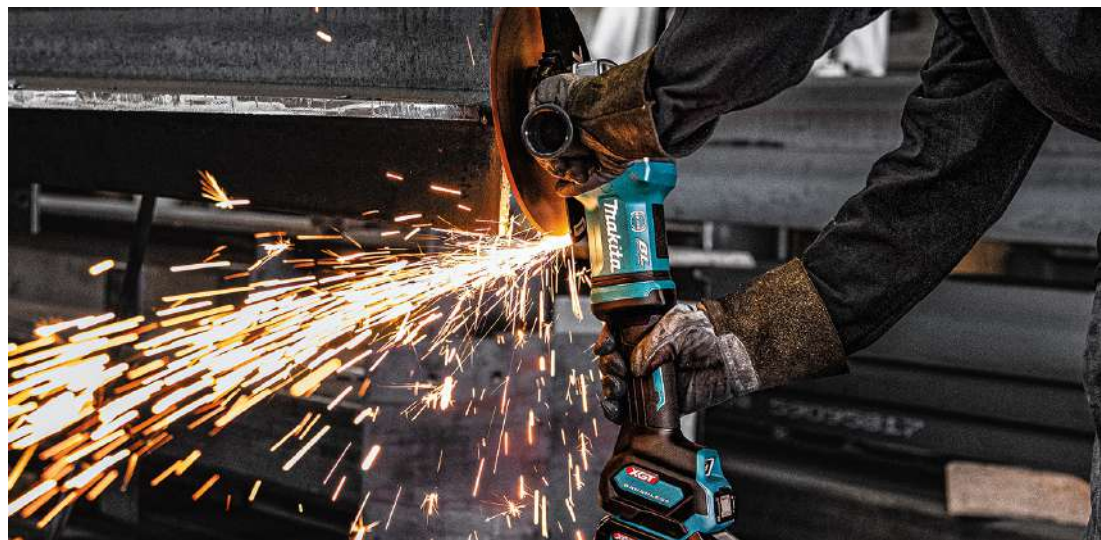

ACCESORIOS

Copas de Alambre



- D-26515** Cepillo de alambre ondulado 2-1/2"x5/8"
- D-26521** Cepillo de alambre ondulado 3"x5/8"
- D-26537** Cepillo de alambre trenzado 2-1/2"x5/8"
- D-26543** Cepillo de alambre trenzado 3"x5/8"

Discos de Desbaste



- A-80640** Disco Desbaste 4-1/2" x 6mm Acero / Inox
- A-90364** Disco Desbaste 4-1/2"x 6mm Acero

Discos Flap



- D-63747** Disco Flap 4-1/2" 40G
- D-63753** Disco Flap 4-1/2" 60G
- D-63769** Disco Flap 4-1/2" 80G
- D-63775** Disco Flap 4-1/2" 120G
- D-53724** Disco Flap 4-1/2" 40G
- D-53730** Disco Flap 4-1/2" 60G
- D-53746** Disco Flap 4-1/2" 80G
- D-53752** Disco Flap 4-1/2" 120G
- D-53855** Disco Flap 7" 120G

Disco de Corte Planos



- D-72001** Disco de Corte 4-1/2"x1mm Acero / Inox WA46R
- E-03034** Disco de Corte 4-1/2"x1mm Acero / Inox A60U
- E-17114** Disco de Corte 4-1/2"x1mm Acero / Inox A60V
- B-14102-10** Disco de Corte 4-1/2"x1.6mm Acero 10pcs
- B-45755** Disco de Corte 4-1/2"x1.6mm Acero / Inox

Discos de Corte Centro Hundido



- E-24991** Disco de Corte 4-1/2"x1mm Acero / Inox
- D-80008** Disco de Corte 4-1/2"x 3mm Acero / Inox

Accesorios para Esmeriladoras X-Lock



- E-00371** Disco Desbaste 4-1/2"x6mm
- E-00387** Disco de Corte 4-1/2"x1mm Acero / Inox
- E-02060** Disco Diamantado Segmentado 4-1/2"

Discos Diamantados



- B-69593** Disco Diamantado Segmentado 4-1/2" Uso General
- B-69624** Disco Diamantado Segmentado 7" Uso General
- E-02515** Disco Diamantado Segmentado 9" Uso General



AHOYADORA

DG002GZ / DG001GZ10

0 - 400 /
1500 RPM

CAPACIDAD
MÁXIMA
DE PERFORACIÓN
200mm




DG002GZ

Ahoyadora

55 / 136 Nm

XGT

40Vmax

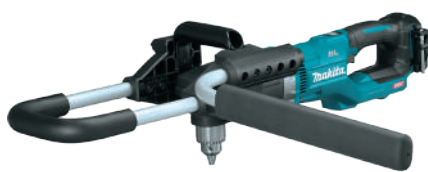

DG001GZ10

Ahoyadora

55 / 136 Nm

XGT

40Vmax

Capacidad máx. de perforación 200mm

Capacidad (bajo) Suelo arcilloso

Velocidad sin carga 0 - 400 / 0 - 1500 rpm

Torque máximo 136 N-m (1.210 in.lbs)

Dimensiones (LxAxA) 842 x 605 x 194 mm
(33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")

Peso neto 6.8 - 8.0 kg (15.0-17.6 lbs.)



XGT BL MOTOR ADT XPT



VR001G

Vibrador de Concreto

XGT

40Vmax

Vibraciones por minuto 12000 - 15500 rpm

Diámetro del eje del vibrador 32 - 38 mm

Dimensiones (LxAxA) 282 x 112 x 258 mm

Peso neto 4,8 - 7,8 kg



XGT BL MOTOR ADT XPT

Capacidad máx. de perforación 200mm

Capacidad Suelo arcilloso

Capacidad del mandril 2 - 13 mm (1/16 - 1/2")

Torque máximo (Bajo) 136 N-m (1.210 in.lbs)

Dimensiones (LxAxA) 788 x 605 x 199 mm
(31 x 23-3/4 x 7-7/8")

Peso neto 7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)



XGT BL MOTOR ADT XPT



VR004GZ

Vibrador de concreto

XGT

40Vmax

Vibraciones por minuto 12000 - 15500 rpm

Diámetro del eje del vibrador 38mm

Dimensiones (LxAxA) 282mm

Peso neto 4.5kg



XGT BL MOTOR ADT XPT

ACCESORIOS

E-07294

Barrena

100 x 800 mm



E-07303

Barrena

150 x 800 mm



E-25535

Barrena

200 x 800 mm



E-07325

Barrena de extensión

540 mm



E-25541

Pin para Extension de Barrenas

50 x 20 x 50 mm



1910C4-5

Ensamble Flexible de 8'

Diámetro de Cabezal de 1-1/2"



1910E3-1

Manguera Flexible de 4'

Diámetro de Cabezal de 1-1/2"



TW010GZ / TW009GZ

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

TORQUE DE AFLOJAR
4,000N.m
(2,950 FT. LBS.)

Para apretar tornillos de gran diámetro

Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás.

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto para la rotación hacia adelante como en reversa.

Adelante

Reversa

MODO 1	Con una potencia de impacto de 2, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto finaliza el golpe de impacto.
MODO 2	Con una potencia de impacto de 3, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.5 segundos después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.2 segundos después del momento en que ha dejado de impactar.
MODO 3	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 1.0 segundo después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta reduce automáticamente la velocidad después del momento en que se detiene el golpe de impacto.

Con respecto al modo de rotación inversa (para aflojar), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para este modo.

Llave impacto inalámbrica

TW010GZ / TW009GZ ¡nUEVO! **XGT** 40Vmax

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 gpm
Torque de Fijación	3,150 N·m (2,323 ft.lbs.)
Torque de aflojar	4,000 N·m (2,950 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	TW010G: 570 x 135 x 276 mm (22-1/2 x 5-5/16 x 10-7/8") TW009G: 435 x 135 x 297 mm (17-1/8 x 5-5/16 x 11-3/4")
Peso neto	TW010G: 12.0 - 12.9 kg (26.5 - 28.4 lbs.) TW009G: 11.0 - 11.9 kg (24.3 - 26.2 lbs.)

BL MOTOR XPT 4,000 N.m

INCLUYE: Gancho, empuñadura tipo D

TW009GZ / TW010GZ: Cargador DC40RA, batería BL40S0F 5.0Ah (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluyen cargador ni batería

Presionando el botón



Selección electrónica de potencia de impacto de 4 niveles

Tanto en el modo de rotación hacia adelante como en reversa, se puede seleccionar la potencia de impacto máxima (4) / fuerte (3) / medio (2) / suave (1).

Presionando el botón

Velocidad variable / Velocidad máxima


- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión en el gatillo, lo que reduce la fatiga con el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima según cada aplicación.



Botón del anillo de iluminación LED

Con funciones de prebrillo, resplandor y modo de luz.

Lámpara de velocidad completa

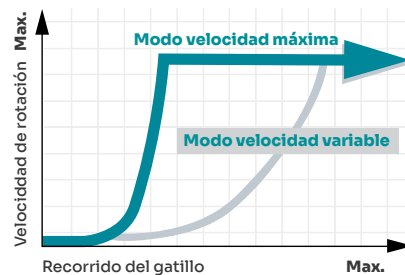

Anillo de iluminación LED

Proporciona una mejor vista de la pieza de trabajo y espacio de trabajo, iluminando a 360°



Tecnología de protección extrema

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior.

3/4"

XGT BL XPT

TW001GM201-Z

Llave de impacto

40Vmax



Torque de Fijación 1,800 N-m (1,330 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 2,050 N-m (1,510 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950 RPM

Impactos 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900 IPM

1/2"

XGT BL XPT

TW007GZ

Llave de impacto

40Vmax



Torque de Fijación 760 N-m (560 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 1,100 N-m (810 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 RPM

Impactos 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200 IPM

1/2"

LXI BL MOTOR

DTW1002Z

Llave de impacto inalámbrica

18V



Torque de Fijación 1,200 N-m (890 in.lbs.)

Torque de Aflojar 1,600 N-m (1,180 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,000 / 900 RPM

Impactos 0 - 2,200 / 2,000 / 1,800 IPM

1/2"

LXI BL XPT

DTW300Z

Llave de impacto

18V



Torque de Fijación 330 N-m (240 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 580 N-m (430 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 RPM

Impactos 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800 IPM

3/4"

XGT BL XPT

TW011GZ

Llave de impacto

40Vmax



Torque de Fijación 1,500 N-m (1,110 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 1,900 N-m (1,400 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,100 / 700 / 500 RPM

Impactos 0 - 2,600 / 2,000 / 1,400 IPM

1/2"

XGT BL XPT

TW004GZ

Llave de impacto

40Vmax



Torque de Fijación 350 N-m (260 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 630 N-m (465 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 RPM

Impactos 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800 IPM

3/4"

LXI BL MOTOR XPT

DTW1005Z

Llave de impacto

18V



Torque de Fijación 1,360 N-m (1,000 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 1,700 N-m (1,250 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,000 / 900 / 800 RPM

Impactos 0 - 2,200 / 1,800 / 1,600 IPM

1/2"

LXI BL XPT

DTL301

Llave de impacto

18V



Torque de Fijación 310 - 340 N-m

Torque de Aflojar 500 - 530 N-m

Velocidad 0 - 3,200 / 1,500 / 1,000 RPM

Impactos 0 - 4,000 / 2,800 / 1,800 IPM

1/2"

XGT BL XPT

TW003GZ

Llave de impacto

40Vmax



Torque de Fijación 1,360 N-m (1,000 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 1,600 N-m (1,180 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,200 / 1,000 / 800 RPM

Impactos 0 - 2,400 / 2,300 / 2,000 / 1,600 IPM

3/4"

LXI BL MOTOR

DTW1001Z

Llave de impacto inalámbrica

18V



Torque de Fijación 1,250 N-m (920 in.lbs.)

Torque de Aflojar 1,700 N-m (1,250 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 1,800 / 1,000 / 900 RPM

Impactos 0 - 2,200 / 2,000 / 1,800 IPM

1/2"

LXI BL MOTOR XPT

DTW700Z

Llave de impacto

18V



Torque de Fijación 700 N-m (520 ft.lbs.)

Torque de Aflojar 1,000 N-m (740 ft.lbs.)

Velocidad 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500 RPM

Impactos 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000 IPM

Datos de impacto



E-16047 1/2" 8 mm x 1-1/2"

E-16053 1/2" 9 mm x 1-1/2"

E-16069 1/2" 10 mm x 1-1/2"

E-16075 1/2" 11 mm x 1-1/2"

E-16081 1/2" 12 mm x 1-1/2"

E-16097 1/2" 13 mm x 1-1/2"

E-16106 1/2" 14 mm x 1-1/2"

E-16112 1/2" 15 mm x 1-1/2"

E-16128 1/2" 16 mm x 1-1/2"

E-16134 1/2" 17 mm x 1-1/2"

E-16140 1/2" 18 mm x 1-1/2"

E-16156 1/2" 19 mm x 1-1/2"

E-16162 1/2" 20 mm x 1-1/2"

E-16178 1/2" 21 mm x 1-1/2"

E-16184 1/2" 22 mm x 1-1/2"

E-16190 1/2" 23 mm x 1-1/2"

E-16209 1/2" 24 mm x 1-1/2"

E-16215 1/2" 27 mm x 1-5/8"

E-16221 1/2" 30 mm x 1-5/8"

E-16237 1/2" 32 mm x 1-3/4"

E-24686 1" (27 mm x 90 mm)

E-24701 1" (32 mm x 90 mm)

E-24745 1" (38 mm x 90 mm)



DWR180Z

Matraca inalámbrica

18V • 47.5 N-m / 9.5 mm (3/8")

Potencia máxima de salida	330 W
Cuadro de inserción	9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
Torque máximo de apriete	47.5 N-m (420 in.lbs.)
Velocidad sin carga	0 - 800 RPM

INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios.

DWR180Z no incluye cargador ni batería



DGP180

Engrasadora

18V • 410 g • 690 bar

Longitud de la manguera	1,2 m
Caudal	145 / 290 ml/min
Nivel de presión sonora	79 dB(A)



GP001GZ

Pistola engrasadora inalámbrica

350 ml/min • 690 bar

XGT 40Vmax

Longitud de la manguera	1,2 m
Caudal	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Nivel de potencia sonora	89 dB(A)
Nivel de presión sonora	81 dB(A)

INCLUYE: Árnes de hombro.

GP001GZ no incluyen cargador ni batería



DCS553Z

Cortador de metal

18V • 150 mm • 4.200 rpm

Max. Profundidad de corte a 90°	57,5 mm
Diámetro de la cuchilla	150 mm
Nivel de potencia sonora	114 dB(A)
Nivel de presión sonora	106 dB(A)



CS002GZ

Cortadora de metal inalámbrica

185 mm (7-1/4")

XGT 40Vmax

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 67 mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500 rpm

INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad.

No incluyen cargador ni batería.



DJR189Z

Sierra de sable

18V • 0 - 3.100 rpm • 22 mm

Máx. capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm

Nivel de potencia sonora	99 dB(A)
Nivel de presión sonora	88 dB(A)



DJR187Z

Sierra de sable

18V • 0 - 3.000 rpm • 32 mm

Máx. capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm

Nivel de potencia sonora	95 dB(A)
Nivel de presión sonora	87 dB(A)



JR001GM201 / Z

Sierra recíproca inalámbrica

0 - 3.000 rpm • 32 mm

XGT 40Vmax

Carreras por minuto	Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300 cpm
---------------------	------------------------------------

Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
-----------	---

INCLUYE: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.

No incluyen cargador ni batería.



JR002GZ

Sierra de sable

0 - 3.000 rpm • 32 mm

XGT 40Vmax

Máx. Capacidad de corte en madera	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm

Nivel de potencia sonora	98 dB(A)
Nivel de presión sonora	87 dB(A)



ACCESORIOS

E-12815

Hoja de 7-1/4"



E-12821

Hoja de 7-1/4"



A-96095

Hoja de 5-7/8"



D-80298

Hoja de sierra alternativa para metal

D-80307
D-80313
D-80329
D-80335
D-80341



MP001GZ



MP001GZ

Inflador

XGT 40Vmax



Caudal máxima	24 L/min
Presión máxima	11,1 bar
Dimensiones	329 x 108 x 231 mm
Peso Neto	2,9 - 4,1 kg



HW001GZ

Hidrolavadora

XGT 40Vmax



Caudal máxima	7,0 L/min
Presión máxima	115 bar
Dimensiones	344 x 383 x 520 mm
Peso Neto	10,3 - 13,4 kg



UB001GZ

Soplador

XGT 40Vmax



Velocidad sin carga	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	64 m/s
Dimensiones	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Peso Neto	3,1 - 4,5 kg



DMP181Z

Inflador

18V • 161 psi

Caudal máxima	22 L/min
Presión máxima	11,1 bar
Dimensiones	316 x 108 x 231 mm
Peso Neto	2,5 - 2,8 kg



DHW180Z01

Pistola Hidrolavadora inalámbrica

18V • 348 psi

Caudal máxima	3,0 L/min / 5,3 L/min
Presión máxima	24 bar
Dimensiones	888 x 99 x 239 mm
Peso Neto	2,3 - 2,7 kg



DUB184Z

Soplador

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min

Velocidad sin carga	0 - 18000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	52,1 m/s
Dimensiones	825 x 160 x 285 mm
Peso Neto	2,5 - 3,0 kg



AS001GZ

AS001GZ

Pistola de soplado

XGT 40Vmax



Volumen de aire	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Velocidad del aire	200 m/s
Presión del aire	0,297 bar
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Succión máxima de sellado	103 mbar
Uso continuo (min)	50 / 25 / 17 / 13 min
Dimensiones	180 x 94 x 300 mm
Peso Neto	1,5 - 2,9 kg



DAS180Z

Pistola de soplado

18Vmax



Volumen de aire	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Velocidad del aire	200 m/s
Presión del aire	0,297 bar
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Succión máxima de sellado	103 mbar
Uso continuo (min)	55 / 30 / 20 / 15 min
Dimensiones	179 x 92 x 297 mm
Peso Neto	1,2 - 1,7 kg



ACCESORIOS PARA SOPLADOR DE AIRE AS001GZ

191X11-1

Boquilla para lugares estrechos



191X25-0

Boquilla para desinflar



191X13-7

Boquilla 7mm



191X29-2

Filtro tipo C



191X15-3

Boquilla 13mm



191X21-8

Boquilla flexible



191X17-9

Boquilla con válvula de presión



191X23-4

Set completo de manguera de ventilación



191X19-5

Boquilla ancha 6mm



191X78-9

Boquilla larga





*Ninguna incluye cargador ni batería.

LÁMPARAS

	DESCRIPCIÓN	No. Parte		DESCRIPCIÓN	No. Parte
	Trípode de iluminación Flujo luminoso 3000 / 1700 / 900 Lm Luminosidad 1250 / 750 / 400 lx Dimensiones 573 x 658 x 1250/2240 mm Peso Neto 6,4 - 9,9 kg	DML814 LXT		Linterna de trabajo Flujo luminoso 710 / 130 Lm Luminosidad 1900 / 310 lx	ML002G XGT
	Lámpara Lúmenes (Alta/medio/Baja) 5,500 / 3,000 / 1,500 Lm Tiempo de Ejecución 18min	DML810 LXT		Linterna Flujo luminoso 100 / 250 / 500 Lm Luminosidad 180 / 400 / 800 lx	ML006G XGT
	Foco de trabajo Flujo luminoso 10 000 / 4000 / 2000 Lm Luminosidad 4300 / 1900 / 1000 lx	ML009G XGT LXT		Linterna magnética Flujo luminoso 1200 / 800 / 500 Lm Luminosidad 1750 / 1150 / 700 lx	ML013G XGT
	Foco de trabajo Flujo luminoso 3600 / 1800 / 900 Lm Luminosidad 2100 / 1000 / 500 lx	ML005GZ XGT LXT		Radio con Lámpara Inalámbrica Banda de frecuencia FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Iluminación Linterna, blanco cálido, 4 lados: 130 o más lx	DMR055 LXT XPT
	Foco de trabajo Flujo luminoso 1100 / 450 Lm Luminosidad 1900 / 800 lx	ML003G XGT		Linterna de cabeza inalámbrica Flujo luminoso 100 Lm Luminosidad 2000 lx	DML800 LXT
	Foco de mano Flujo luminoso 600 / 1000 / 1250 Lm Luminosidad 520 / 60000 / 82000 lx	ML007G XGT		Linterna/Reflector L.E.D. Inalámbrico Flujo luminoso 1250 / 1000 / 600 Lm Tiempo de ejecución (Alta/medio/Baja) 4 / 4 / 7 hrs	DML812 LXT
	Linterna Flujo luminoso 160 Lm Luminosidad 3000 lx	ML001G XGT		Linterna magnética Flujo luminoso 1200 / 800 / 500 Lm Luminosidad 1750 / 1150 / 700 lx	DML819 LXT



DCU602

DCU602

Carretilla

18V x2 • 180 kg • 0 - 1,5 / 5,0 km/h

Capacidad de carga máxima 180 kg

Velocidad de desplazamiento 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
hacia delante

Velocidad de desplazamiento 0 - 1 km/h
marcha atrás

Dimensiones 1480 x 730 x 820 -
1030 mm

Peso Neto 144 kg

LXT BL MOTOR XPT



DCU604

DCU604

Carretilla

18V X2 • 180 kg • 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h

Capacidad de carga máxima 180 kg

Velocidad de desplazamiento 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
hacia delante

Velocidad de desplazamiento 0 - 1 km/h
marcha atrás

Dimensiones 1450 - 1600 x 730 - 1080
x 820 - 1030mm

Peso Neto 117 kg

LXT BL MOTOR

Makita



makitalatinamerica